
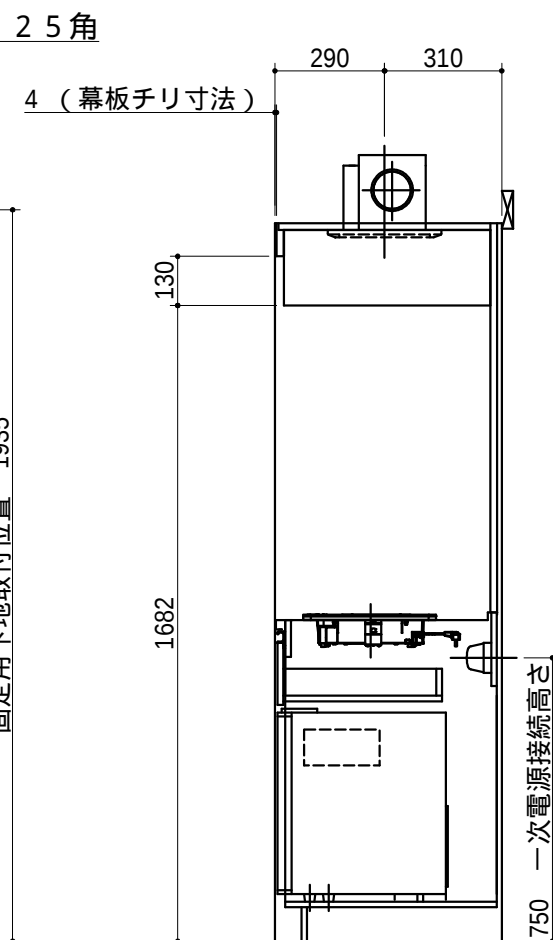
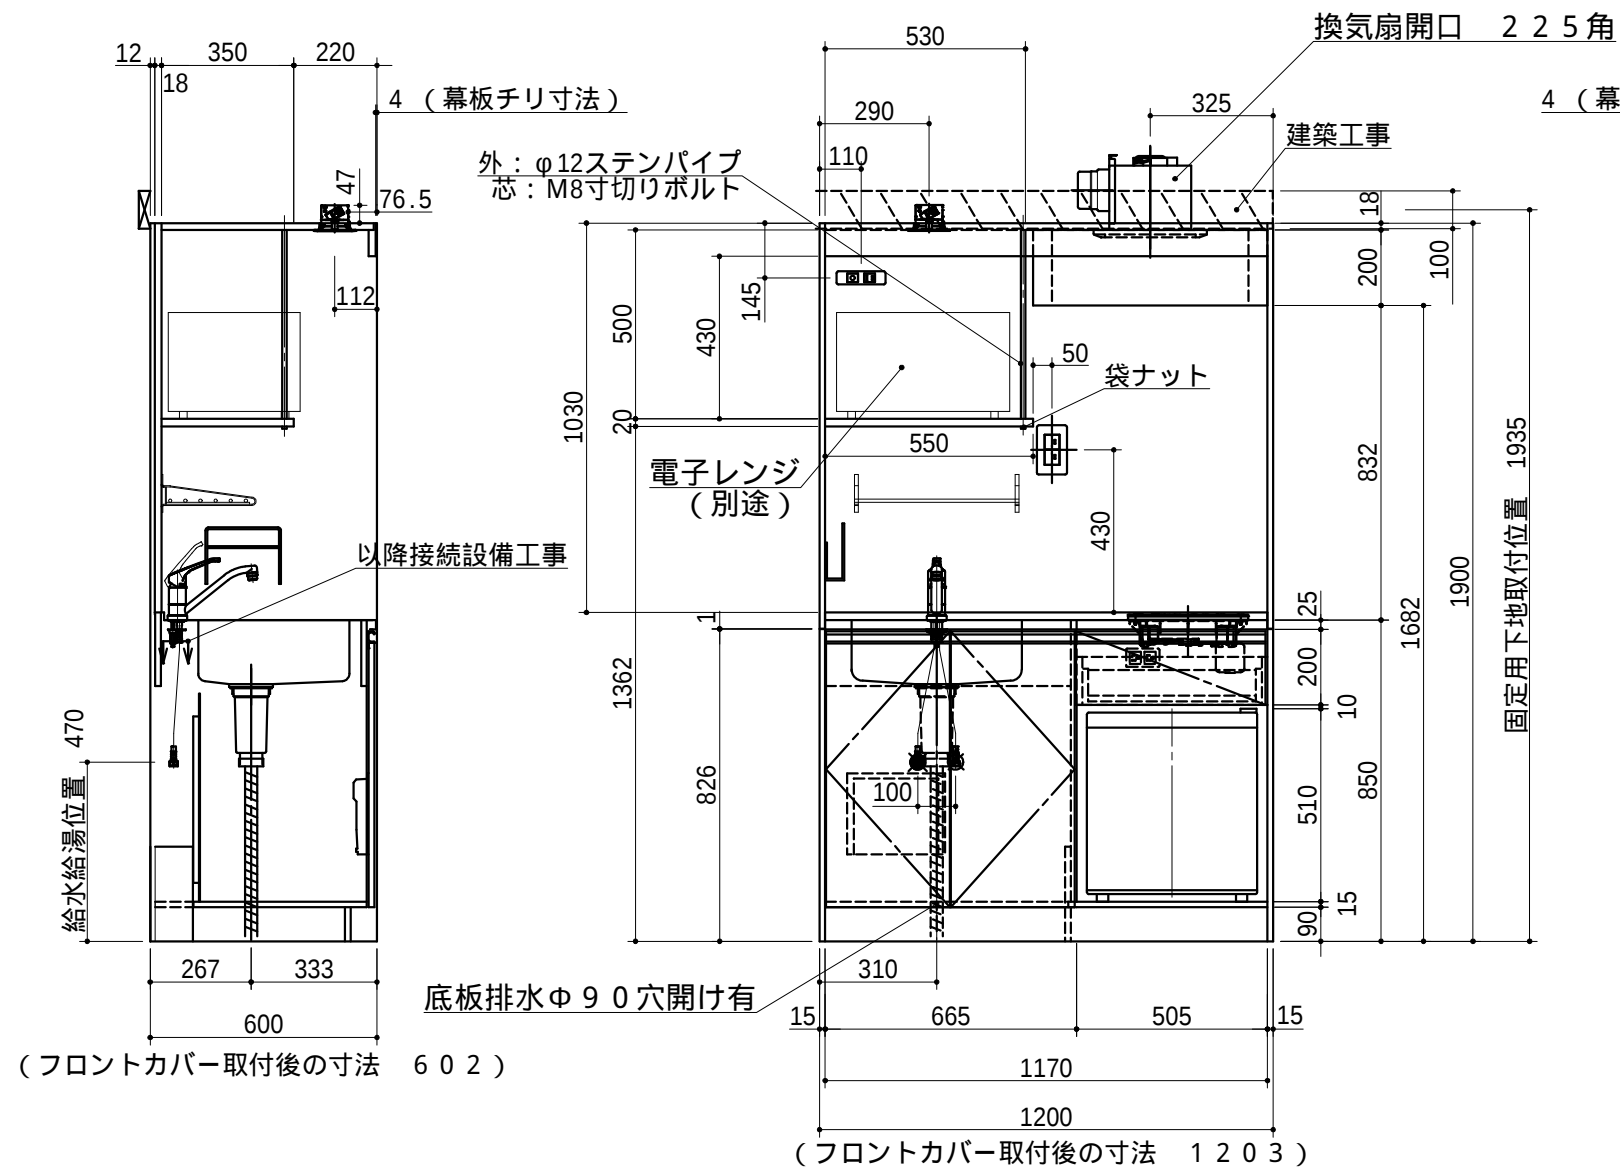


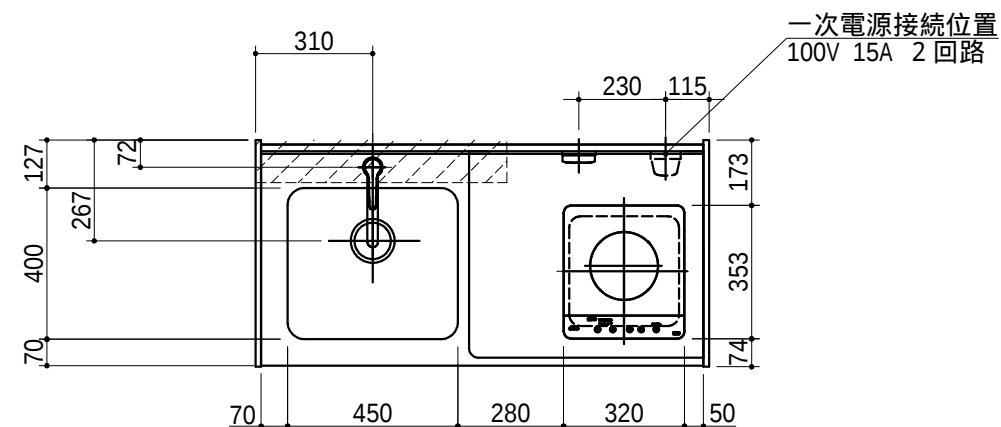

	名 称	仕 様	色
上 部 ユ ニ ツ ト	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	サイドパネルB	内面：化粧フノン板 t 3.0 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	天 板	内面：化粧フノン板 t 3.0	ホワイト
	バックパネル	内面：化粧フノン板 t 3.0	ホワイト
	幕 板	内面：化粧フノン板 t 3.0 外面：クリア シート貼り 下木口：木口シート貼り	ホワイト () シルバー
	電子レンジスペース	ステンパイプ+ボルト 底板：両面ポリり合板	ホワイト
	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	フードカバー	S U S 4 3 0	
	スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ	
	電子レンジ	別途	
	電子レンジ用コンセント	1 0 0 V 1 5 A (アースターミナル付)	
	まな板受け	ポリエチレンコーティング	

△ 下部ユニット	ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA（逆止弁なし）	
	IHヒーター	SIH-BH113A-S（三化製） 100V 1300W	
	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 （VP40管接続可能）	
	側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	中仕切り	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ウシロ補強	バーチ	
	トビラ	外面：クリア シート貼り 左右：バンディング材 包丁差し付 取っ手 ライン取っ手	（ ） シルバー シルバー
	底 板	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ケコミ	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	点検フタ	カラー合板 t2.5	ホワイト
	底補強	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
2口コンセント	100V ヒーター・冷蔵庫用		
フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト	
ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト	
マキタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト	
換気扇	DV-225N（Φ100ダクト用）		
冷蔵庫	IRSD-5A-W（45L）		

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 換気扇開口： 225角（Φ100ダクト用）
4. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
5. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
6. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
8. 防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン	
F	対応商品
ノンアスベスト仕様	

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。