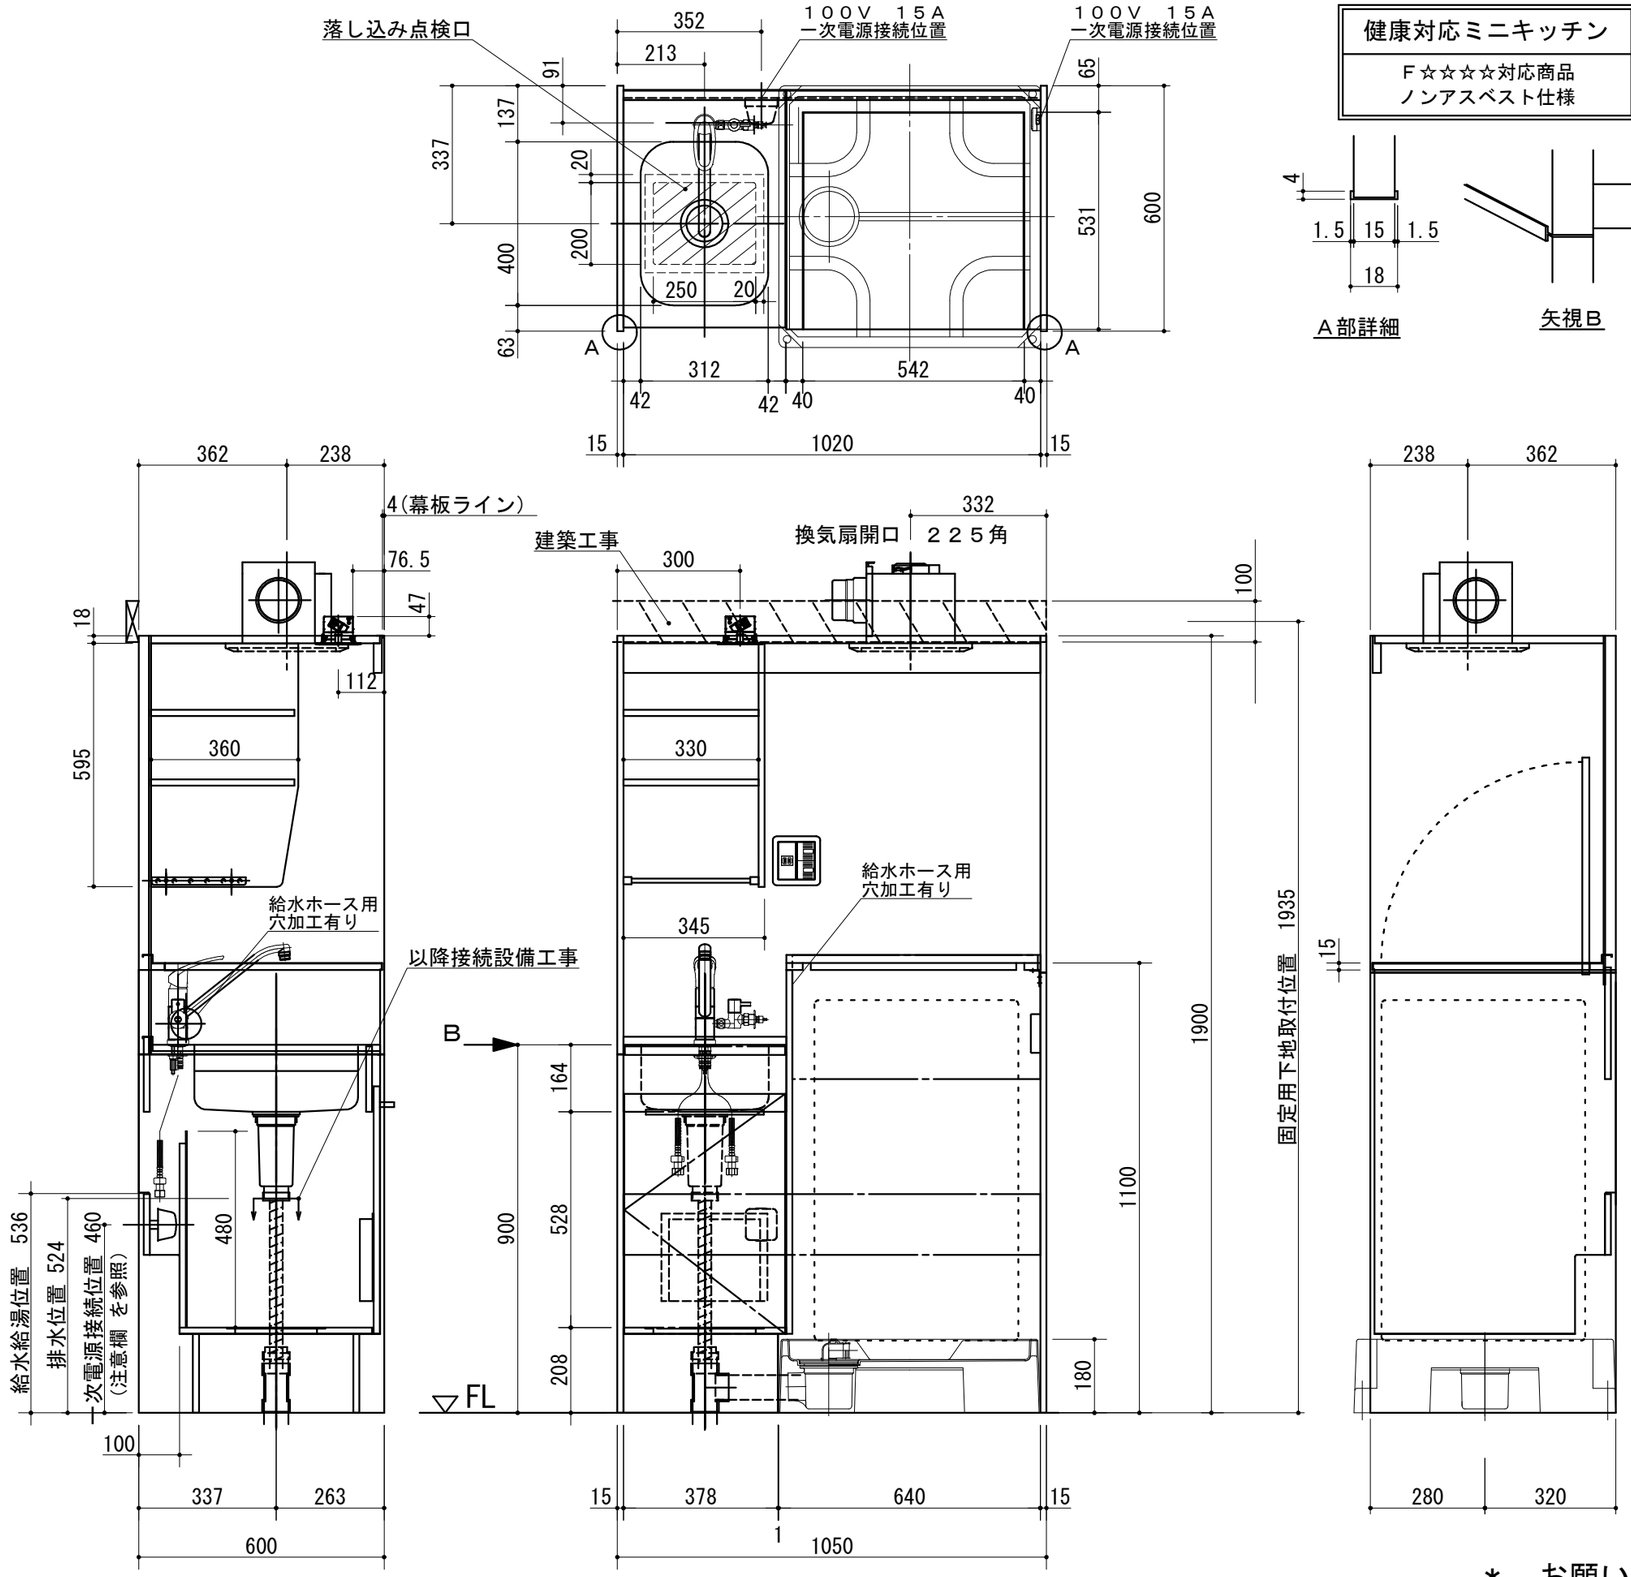

健康対応ミニキッチン

Ｆ☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

	Ｎｏ	名　　称	仕　　様	色
上部ユニット		サイドパネルＡ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		サイドパネルＢ	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
		天　　板	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		幕　　板	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
		食器　側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		食器　固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		照明器具	ダウンライト （１００Ｖ　ＬＥＤ）	
		ミズキリ棚	ステンレスパイプ	
		スイッチ	照明・換気扇用スイッチ＋コンセント	
下部ユニット		ワークトップ	ステンレス製（ヘアライン）	
		シングルレバー水栓	ＫＭ５０４１ＣＴＴＵ（分岐水栓）	
		排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート、防臭キャップ （ＶＰ４０管接続可能）	
		側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		ウシロ補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：155.01.255	ホワイト シルバー
		底　　板	両面低圧メラミン化粧パーチ 落し込み点検口付き	ホワイト
		ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		点検フタ	カラーＭＤＦ	ホワイト
		ジョイントボックス	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	
		洗濯機用コンセント	ＷＫＳ２１６	
		給水ホース用穴キャップ	ＬＳ７６ＷＴ	
		フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
		ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		換気扇	ＤＶ-２２５Ｎ（φ１００ダクト用）	
		洗濯機パン	Ｗ６４０（ＵＳＢ－６４６４）	
		洗濯機用トラップ	横型排水トラップ（ＸＴ－ＳＮＷ）	
		チーズ	３方ＶＰ５０	
		洗濯機	別途	

1. 本図はＬタイプを示し、Ｒタイプは本図と左右対称です。
2. 換気扇開口：　２２５角（φ１００ダクト用）
3. 不燃化粧板の不燃認定番号：　ＮＭ－８５７７
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
   商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は１００Ｖ１５Ａを２回路用意して下さい。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より３００㎜以上
   延ばして下さい。
8. ＶＰ５０管は現場手配になります。
9. 本図は横型トラップ仕様になります。

WEB
出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

Webダウンロード図面

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△	：　：							
△	：　：						荒井	タイ
1	２５：　１：２７	スイッチ・コンセント変更	タイ	荒井				

尺度	工事名称	御注文主
1/15		
日付 2020年　6月　22日	図面名称 ＬＦＫ１０５ＤＦＡＵ　Ｌ　総組立図	図面番号 Ｌ４０４１Ｕ０１