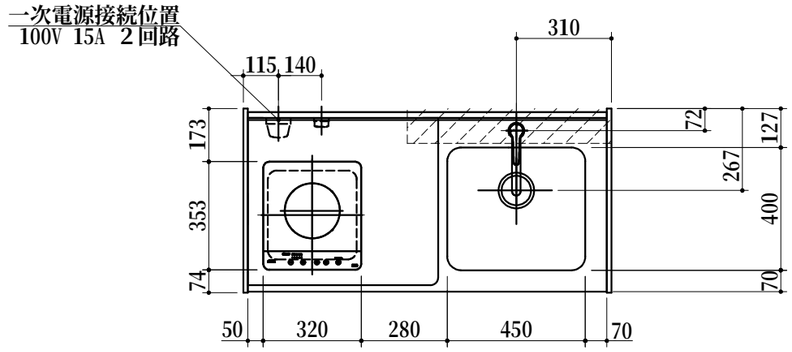

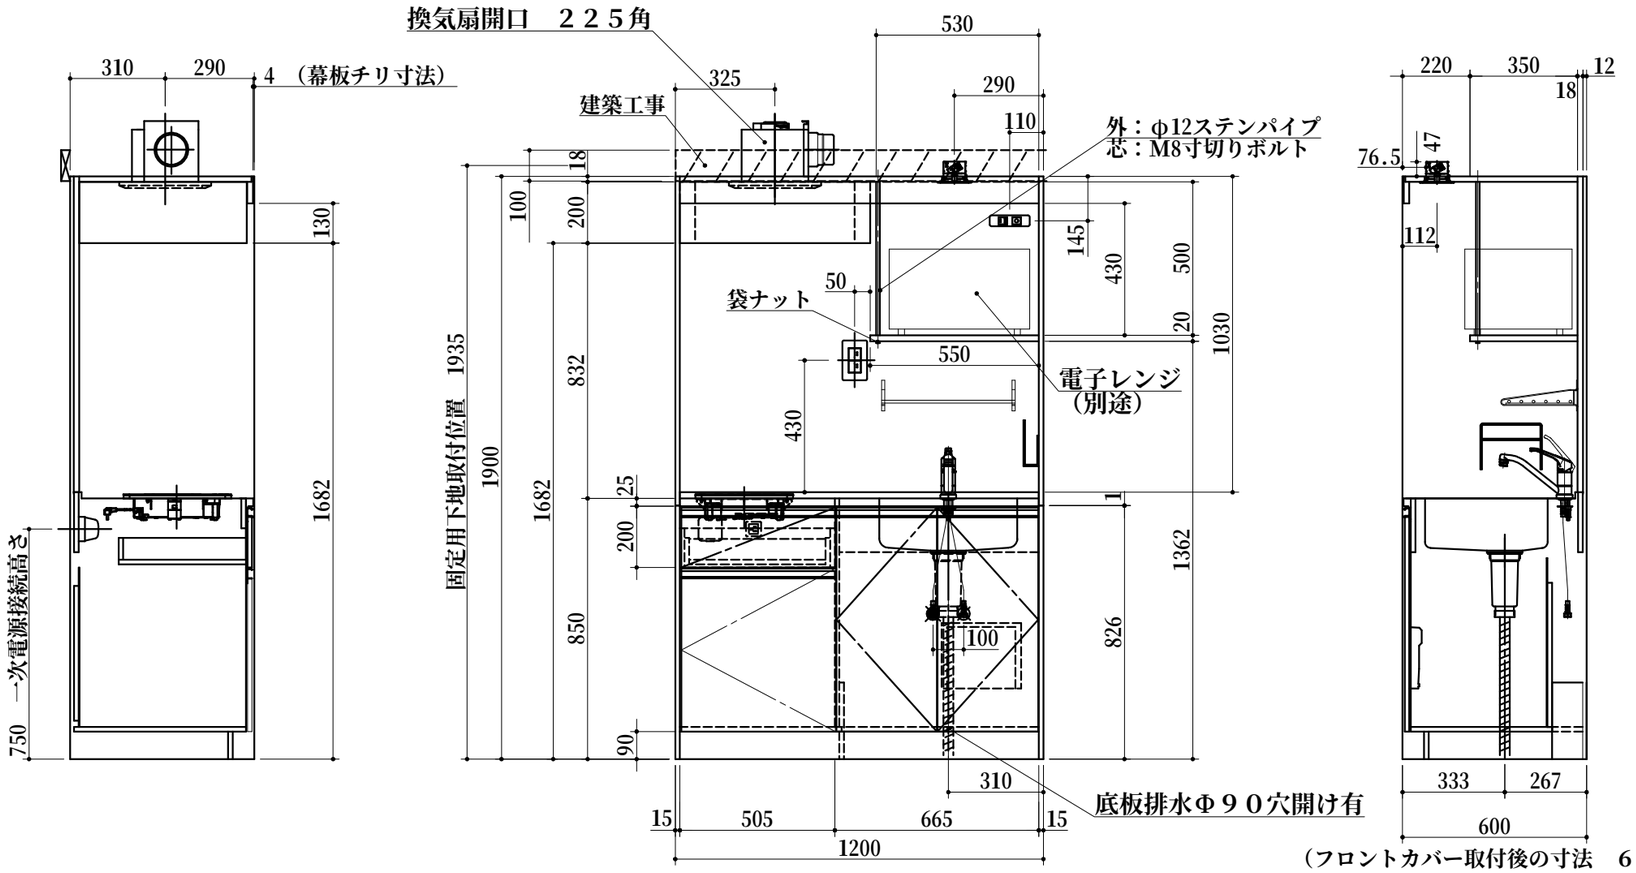

	名称	仕様	色
上部ユニット	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	サイドパネルB	内面：化粧フネン板t3.0 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	天板	内面：化粧フネン板t3.0	ホワイト
	バックパネル	内面：化粧フネン板t3.0	ホワイト
	幕板	内面：化粧フネン板t3.0 外面：クリアシート貼り 下木口：木口シート貼り	ホワイト （ ） シルバー
	電子レンジスペース	ステンパイプ+ボルト 底板：両面ポリ合板	 ホワイト
	照明器具	ダウンライト （100V LED）	
	フードカバー	SUS430	
	スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ	
	電子レンジ	別途	
	電子レンジ用コンセント	100V 15A（アースターミナル付）	
	まな板受け	ポリエチレンコーティング	
下部ユニット	ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA（逆止弁なし）	
	IHヒーター	SIH−BH113A−S（三化製） 100V 1300W	
	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 （VP40管接続可能）	
	側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ウシロ補強	パーチ	
	トビラ	外面：クリアシート貼り 左右：バンディング材 包丁差し付 取っ手 ライン取っ手	（ ） シルバー シルバー
	底板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	点検フタ	カラー合板 t2.5	ホワイト
	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
	コンセント	100V ヒーター用	
	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	換気扇	DV−225N（Φ100ダクト用）	

1．本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．換気扇開口： 225角（Φ100ダクト用）

4．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

5．一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。

6．不燃化粧板の不燃認定番号 ： NM−8577

7．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300㎜以上延ばして下さい。

8．防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB出力

＊ お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認印	検図印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△1	2026：5：1	網棚なし、KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井			荒井	タイ	1/20		
△2	： ：								日付 2021年 4月 18日	図面名称 PFK120DJTBR 総組立図	図面番号 PK5642NP01
△3	： ：										