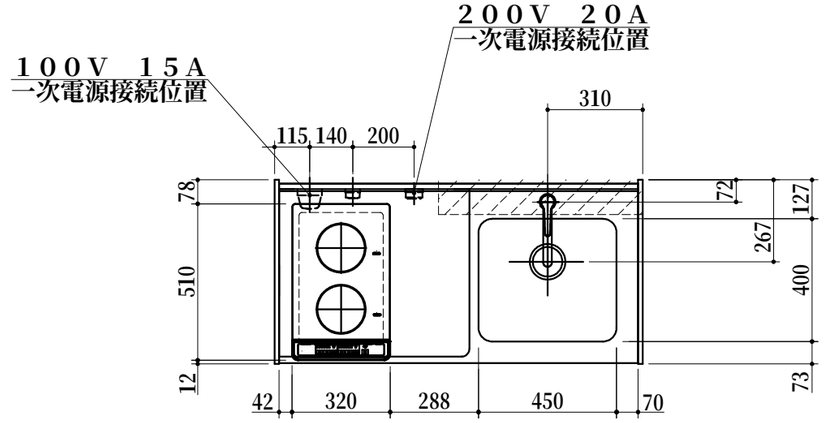

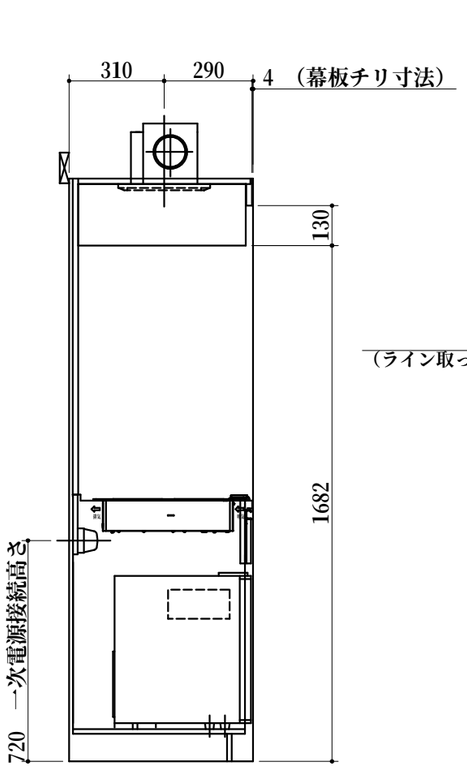

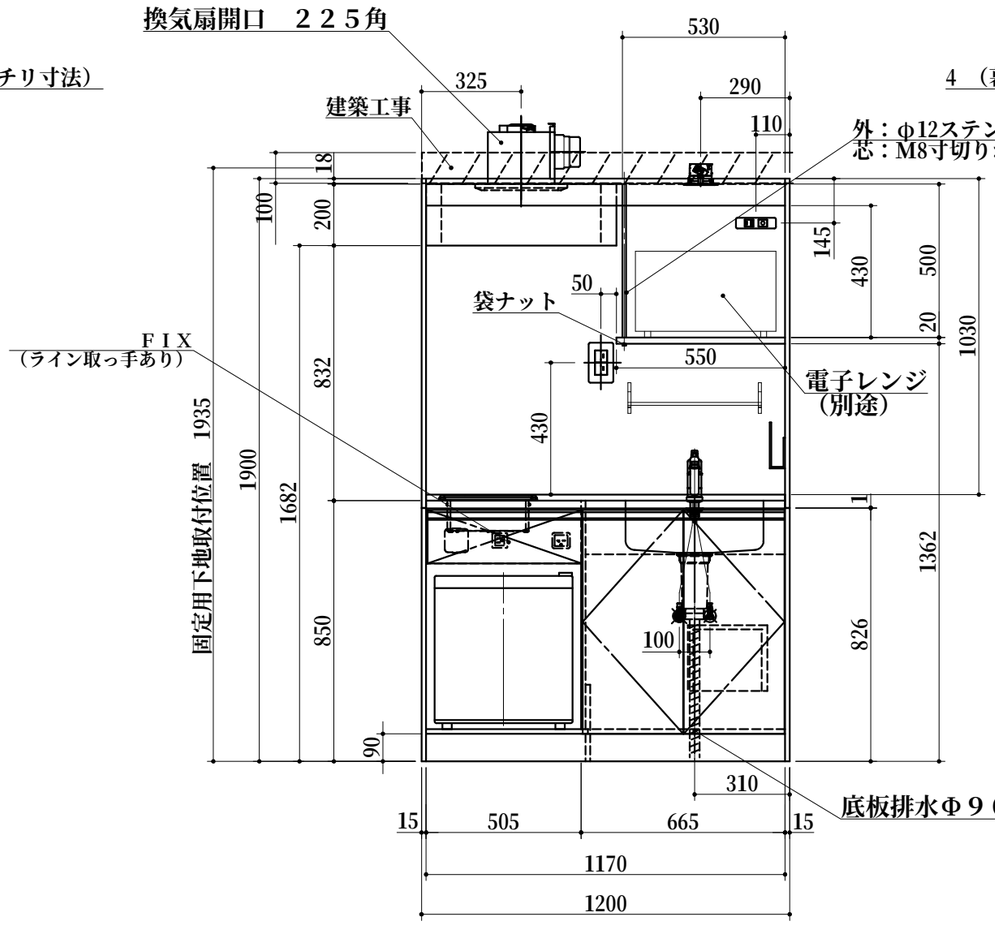

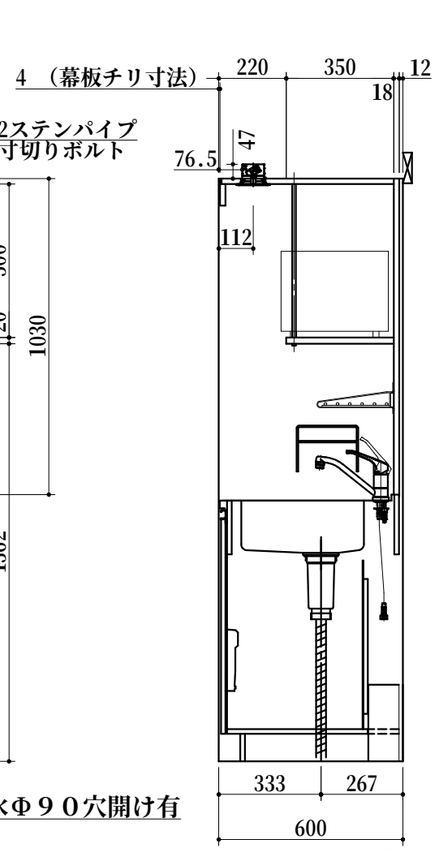

（フロントカバー取付後の寸法　６０２）

	名　　称	仕　　様	色
上部ユニット	サイドパネルＡ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	サイドパネルＢ	内面：化粧フネン板ｔ３.０	ホワイト
		外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	天　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０	ホワイト
	バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ３.０	ホワイト
	幕　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０	ホワイト
		外面：クリア　シート貼り	（　）
		下木口：木口シート貼り	シルバー
	電子レンジスペース	ステンパイプ+ボルト	
		底板：両面ポリ合板	ホワイト
	照明器具	ダウンライト	
		（１００Ｖ　ＬＥＤ）	
	フードカバー	ＳＵＳ４３０	
	スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ	
	電子レンジ	別途	
	電子レンジ用コンセント	１００Ｖ　１５Ａ（アースターミナル付）	
	まな板受け	ポリエチレンコーティング	
特注			
特注			
下部ユニット	ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA（逆止弁なし）	
	２口ＩＨヒーター	SIH-BH223BJL-W（三化工業製）	
		２００Ｖ　３０００W	
	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付	
		シーリングプレート付	
		（ＶＰ４０管接続可能）	
	側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ウシロ補強	パーチ	
	トビラ	外面：クリア　シート貼り	（　）
		左右：バンディング材	シルバー
		包丁差し付	
		取っ手　ライン取っ手	シルバー
	底　　板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	点検フタ	カラー合板　ｔ２.５	ホワイト
	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ジョイントボックス	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	
	コンセント	１００Ｖ　冷蔵庫用	
	ヒーター用コンセント	２００Ｖ　２０Ａ一次電源接続用	
	フロントカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		両面テープ付	
	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	換気扇	DV－２２５N（Φ１００ダクト用）	
	冷蔵庫	ＩＲＳＤ－５Ａ－Ｗ（４５Ｌ）	

※ 冷蔵庫側　背板はありません。

1．本図はＲタイプを示し、Ｌタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．換気扇開口：　２２５角（φ１００ダクト用）

4．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

5．一次電源は１００Ｖ　１５Aと２００Ｖ　２０Aを
１回路ずつ用意して下さい。

6．不燃化粧板の不燃認定番号　：　NM－８５７７

7．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より３００㎜以上
延ばして下さい。

8．防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン
Ｆ☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

WEB
出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△1	２０２６：５：１	網棚なし、KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井			荒井	タイ
△2	：　：							
△3	：　：							

尺度	工事名称	御注文主
1/20		
日付	図面名称	図面番号
2025年　10月 16日	トクＰＦＫ１２０ＤＳＪＷＡＲ　総組立図	PK5741NS155