


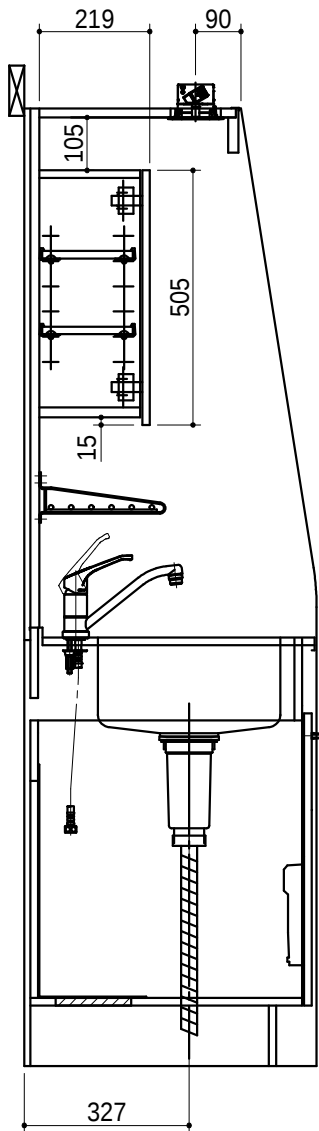

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 上：照明用 下：コンセントです。
2. 換気扇開口： 開口なし
3. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
4. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
5. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

F	対応商品
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認 印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	2026:5:1	網棚なし、KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井					1/15		
△	:	:					荒井	タイ	日付	図面名称	図面番号
△	:	:							2019年 7月 29日	トクROK105SFB R 総組立図	03042S