奥行５００mm

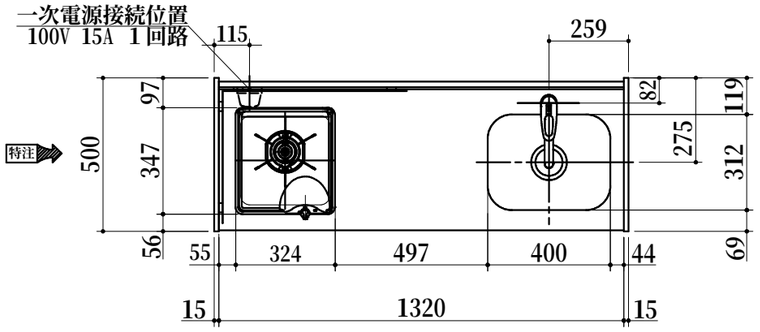

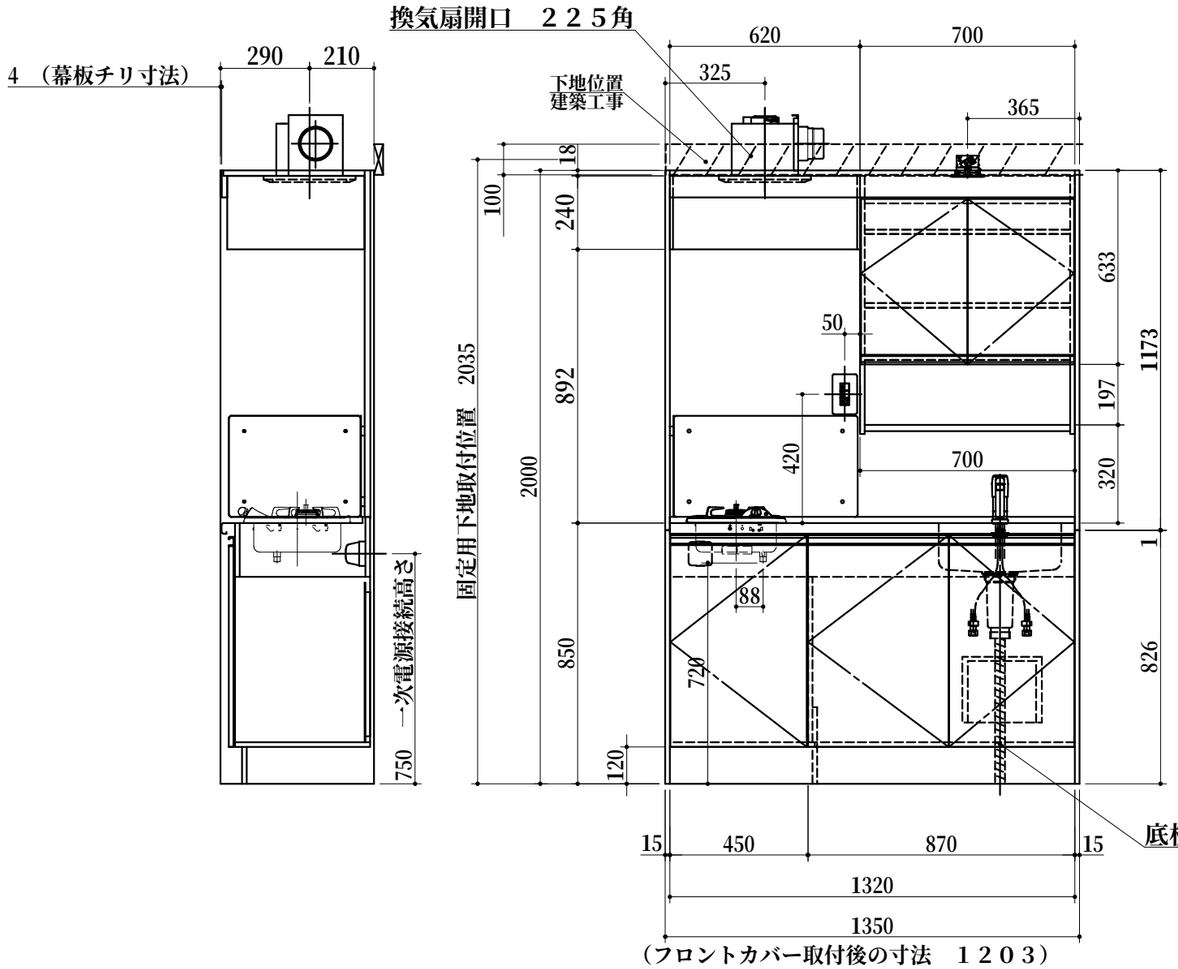

（フロントカバー取付後の寸法　１２０３）

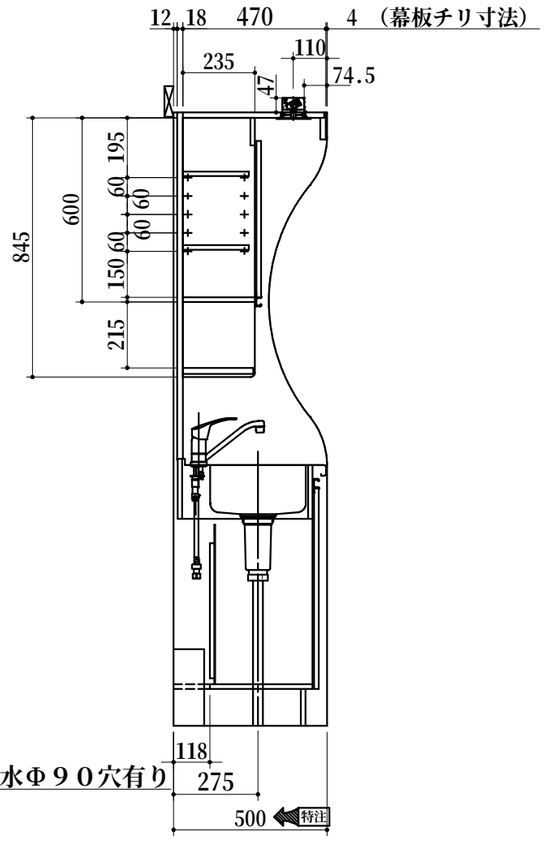

（フロントカバー取付後の寸法　５０２）

	名　　称	仕　　様	色
特注	上部ユニット　サイドパネルＡ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	上部ユニット　サイドパネルＢ	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	上部ユニット　天　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	上部ユニット　バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	上部ユニット　幕　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		外面：クリアシート貼り	（　）
		下木口：木口シート貼り	シルバー
	上部ユニット　食器　側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	上部ユニット　食器　固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	上部ユニット　扉	外面：クリアシート貼り	（　）
		左右：バンディング材	シルバー
		取っ手　ライン取っ手	シルバー
	上部ユニット　照明器具	ダウンライト（１００Ｖ　ＬＥＤ）	
	上部ユニット　ミズキリ棚	ステンレスパイプ	
	上部ユニット　フードカバー	ＳＵＳ４３０	
	上部ユニット　スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ+コンセント	
	上部ユニット　防熱板	ＳＵＳ４３０（２方向）	
特注	下部ユニット　ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
	下部ユニット　シングルレバー水栓	ＫＭ５０１１ＴＲ２０　（ＫＶＫ製）	
	下部ユニット　ガス器具（過熱センサー付）	ＤＣ１００４ＳＢ（ハーマン製）ガス種：	
	下部ユニット　排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付（ＶＰ４０管接続可能）	
特注	下部ユニット　側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	下部ユニット　側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	下部ユニット　中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	下部ユニット　フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	下部ユニット　ウシロ補強	パーチ	
	下部ユニット　トビラ	外面：クリアシート貼り	（　）
		左右：バンディング材	シルバー
		包丁差し付	
		取っ手　ライン取っ手	シルバー
特注	下部ユニット　底　　板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	下部ユニット　ケコミ	化粧パーチ（つや消し）	黒色
	下部ユニット　点検フタ	カラー合板　ｔ２.５	ホワイト
	下部ユニット　底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	下部ユニット　ジョイントボックス	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	
	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	換気扇	ＤＶ－２２５Ｎ（Φ１００ダクト用）	

１．本図はＲタイプを示し、Ｌタイプは本図と左右対称です。

２．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

３．換気扇開口：　２２５角（Φ１００ダクト用）

４．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

５．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを１回路用意して下さい。

６．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－８５７７

７．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より３００㎜以上
延ばして下さい。

８．防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

Webダウンロード図面

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検図印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△									1/20	エレガンス	
△	：　：							荒井 タイ	日付	図面名称	図面番号
△	：　：								2022年　4月 20日	トクUKE１３５FTGK５ R 総組立図	E３５４１GT５１