奥行５００mm

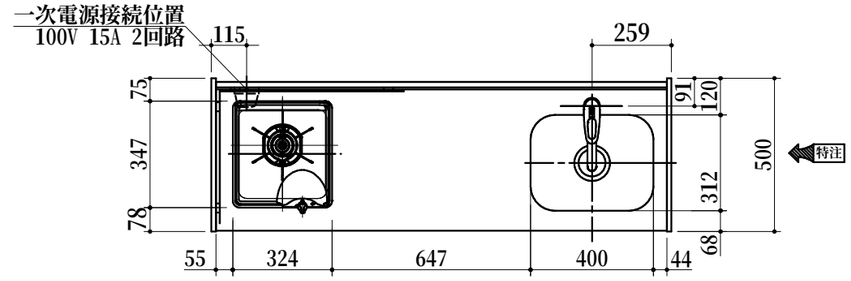

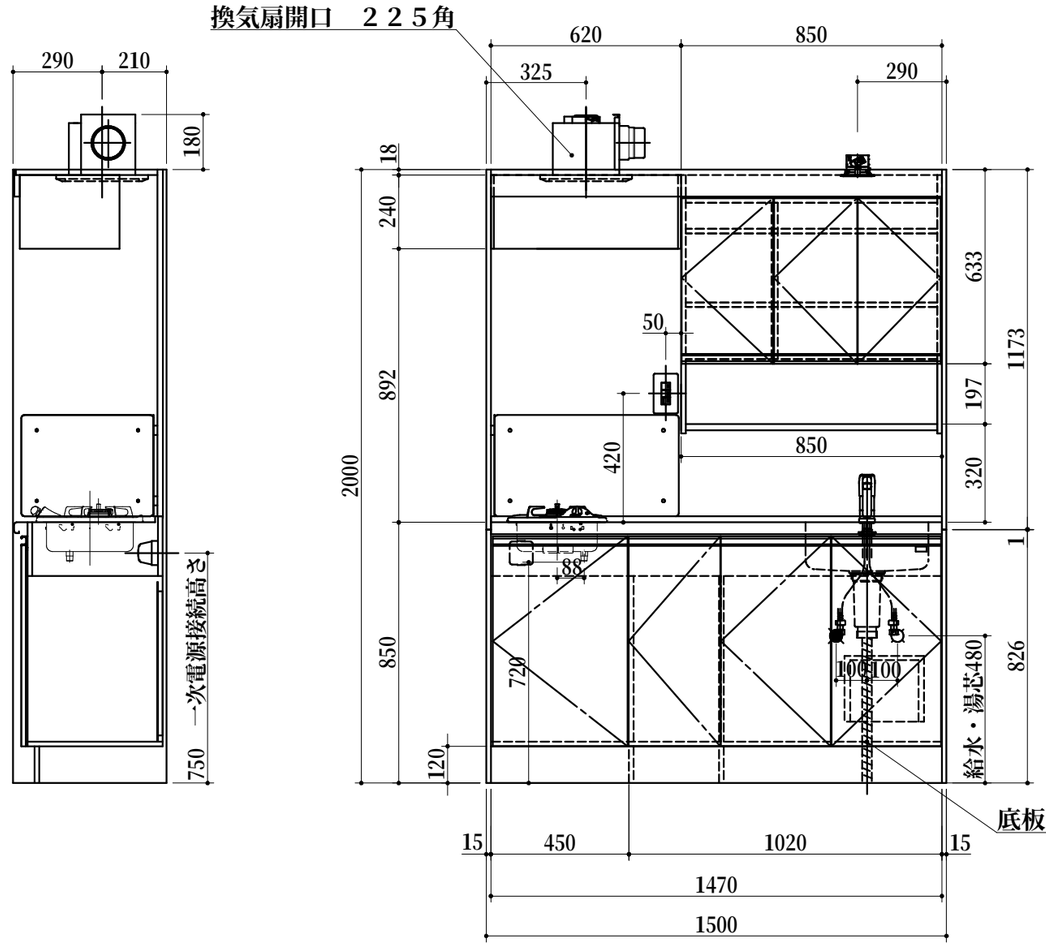

（フロントカバー取付後の寸法　１５０３）

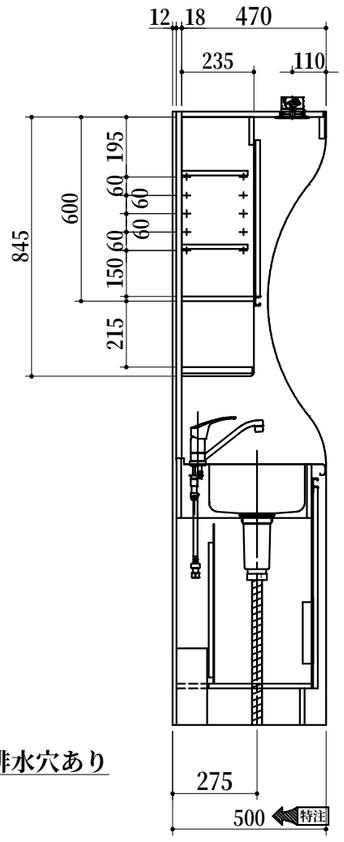

（フロントカバー取付後の寸法　５０２）

	名　　称	仕　　様	色
特注	上部ユニット　サイドパネルＡ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	サイドパネルＢ	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	天　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	幕　　板	内面：化粧フネン板ｔ３.０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
		外面：クリアシート貼り	（　）
		下木口：木口シート貼り	シルバー
	食器　側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	食器　固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	扉	外面：クリアシート貼り	（　）
		左右：バンディング材	シルバー
		取っ手　ライン取っ手	シルバー
	照明器具	ダウンライト（１００Ｖ　ＬＥＤ）	
	ミズキリ棚	ステンレスパイプ	
	フードカバー	ＳＵＳ４３０	
	スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ+コンセント	
	防熱板	ＳＵＳ４３０（２方向）	
特注	下部ユニット　ワークトップ	ステンレス製（エンボス）	
	シングルレバー水栓	ＫＭ５０１１ＴＲ２０　（ＫＶＫ製）	
	ガス器具（過熱センサー付）	ＤＣ１００４ＳＢ（ハーマン製）ガス種：	
	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付シーリングプレート付（ＶＰ４０管接続可能）	
特注	側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
特注	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ウシロ補強	パーチ	
	トビラ	外面：クリアシート貼り	（　）
		左右：バンディング材	シルバー
		包丁差し付	
		取っ手　ライン取っ手	シルバー
特注	底　　板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ケコミ	化粧パーチ（つや消し）	黒色
	点検フタ	カラー合板　ｔ２.５	ホワイト
	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ジョイントボックス	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	
	フロントカバー	硬質塩化ビニール両面テープ付	ホワイト
	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	換気扇	ＤＶ－２２５Ｎ（Φ１００ダクト用）	

1．本図はＲタイプを示し、Ｌタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．換気扇開口：　２２５角（Φ１００ダクト用）

4．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

5．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを１回路用意して下さい。

6．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－８５７７

7．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より３００㎜以上
延ばして下さい。

8．防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン
Ｆ☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

Webダウンロード図面

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検図印	製図印
△							荒井	タイ
△	：　：							
△	：　：							

尺度	工事名称	御注文主
1/20		
日付	図面名称	図面番号
2020年　6月　30日	トクＵＫＥ１５０ＦＴＧＫ５　Ｒ　総組立図	Ｅ４５４１ＧＴ５１