


100V 15A
一次電源接続位置

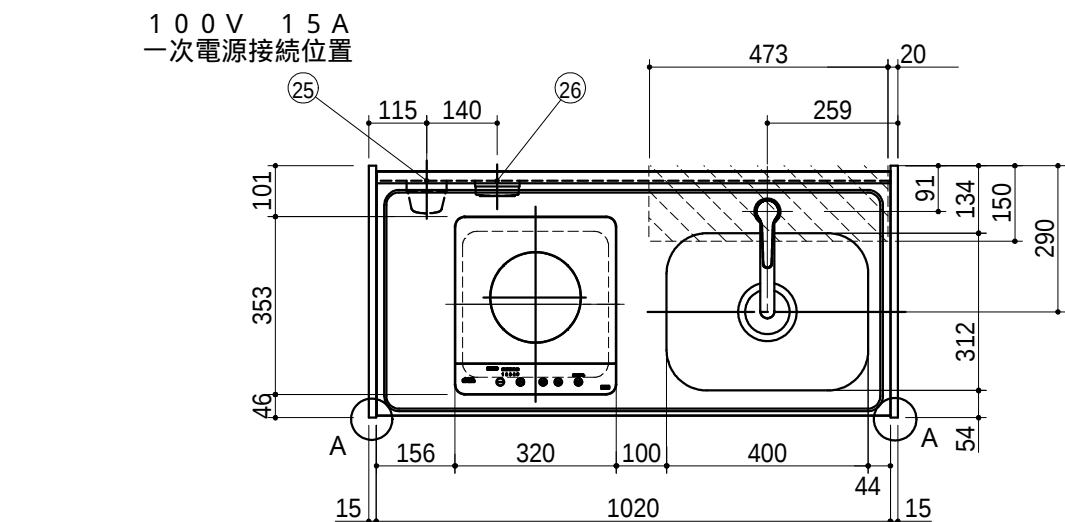

固定用下地取付位置 1935

260(建築工事)

18

595

1032

1

11

10

以

14

16

850

521

164

437

305

239

320

156

1

12

1073

100

30

29

2

24

31

15

150

15

826

521

505

15

500

15

1050



100

底板Φ90

(フロントカバー取付後の寸法 1053)

(フロントカバー取付後の寸法 1053)

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

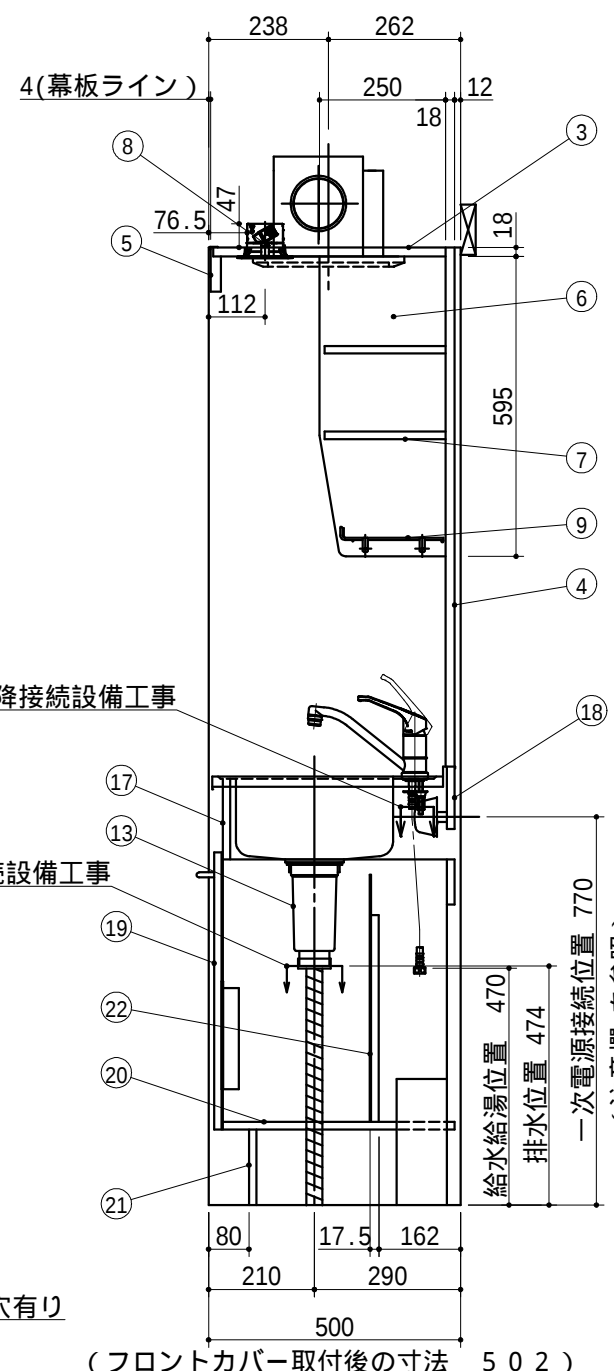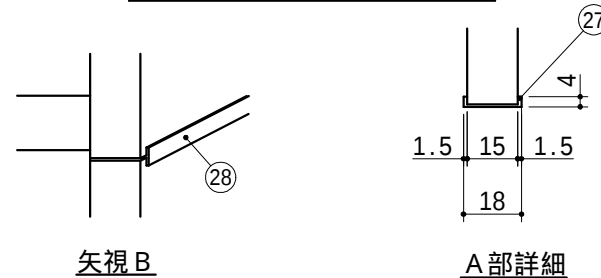

(フロントカバー取付後の寸法 502)

	No	名 称	仕 様	色
上部ユニット	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ ホワイ
	3	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	5	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ ホワイ
	6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	8	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

△	下部ユニット	1 0	ワークトップ	ステンレス製	
		1 1	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
		1 2	I Hヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
		1 3	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)	
		1 4	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		1 5	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		1 6	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		1 7	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		1 8	ウシロ補強	パーチ	
		1 9	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイ
		2 0	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		2 1	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		2 2	点検フタ	カラー合板 t2.5	ホワイ
		2 3	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		2 4	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
		2 5	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
		2 6	2口コンセント	100Vヒーター・冷蔵庫用	
			2 7	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付
	2 8	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイ	
	2 9	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイ	
	3 0	換気扇	DV-225N(Φ100ダクト用)		
	3 1	冷蔵庫	IRSD-5A-W(45L)		

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角（φ100ダクト用）
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認 印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	2026:5:1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井					1/15		
△	:	:					荒井	杉山	日付	図面名称	図面番号
△	:	:							2021年 3月 16日	FK105DJTA R 総組立図	A3641RP15