

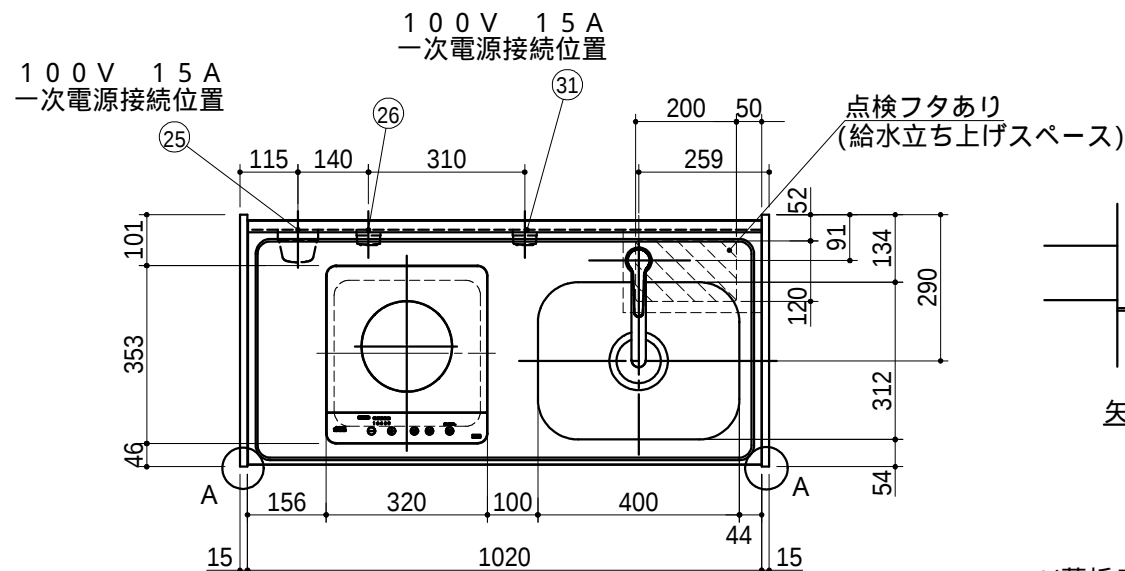
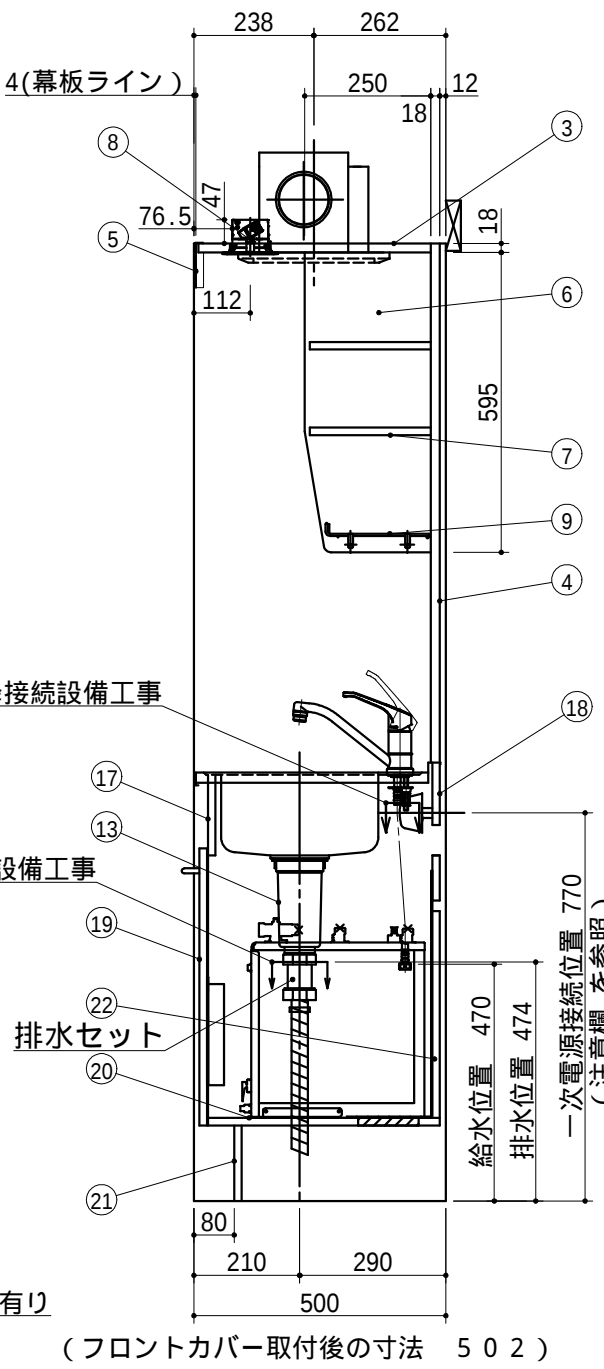


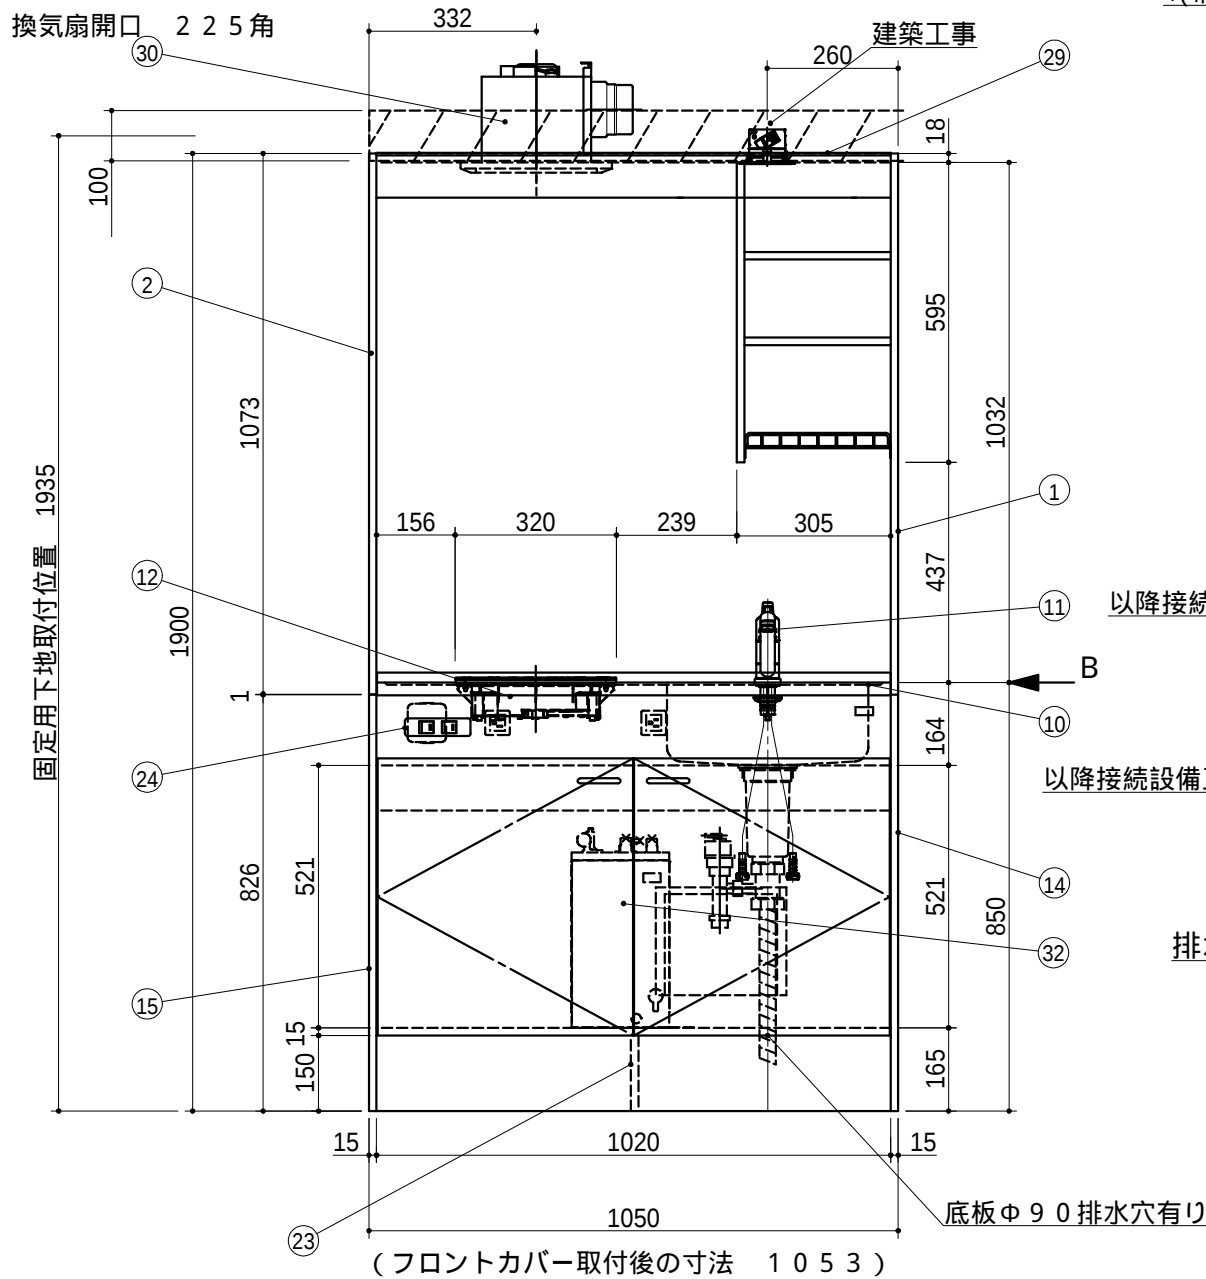

健康対応ミニキッチン
F 対応商品
ノンアスベスト仕様

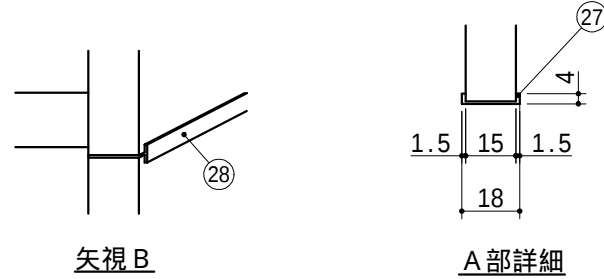

No	名 称	仕 様	色
1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
3	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
4	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
5	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
8	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

10	ワークトップ	ステンレス製	
11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
12	I H ヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 1 0 0 V 1 3 0 0 W	
13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (V P 4 0 管接続可能)	
14	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
15	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
18	ウシロ補強	パーチ	
19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト
20	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイト
21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
22	背 板	カラー合板 t 2.5	ホワイト
23	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
24	スイッチ	照明・換気扇用 2 連スイッチ	
25	ジョイントボックス	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用	
26	コンセント	1 0 0 V ヒーター用	
31	電温用コンセント	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用	

特注

特注

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 2 2 5 角 (φ 1 0 0 ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM - 8 5 7 7
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は1 0 0 V 1 5 A を 2 回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より 3 0 0 mm 以上
延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	2026:5:1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井						1/15		
△	:	:						荒井	タイ	日付	図面名称	図面番号
△	:	:								2022年 5月 17日	トクFK105DJTBY R 総組立図	A3682RP01