
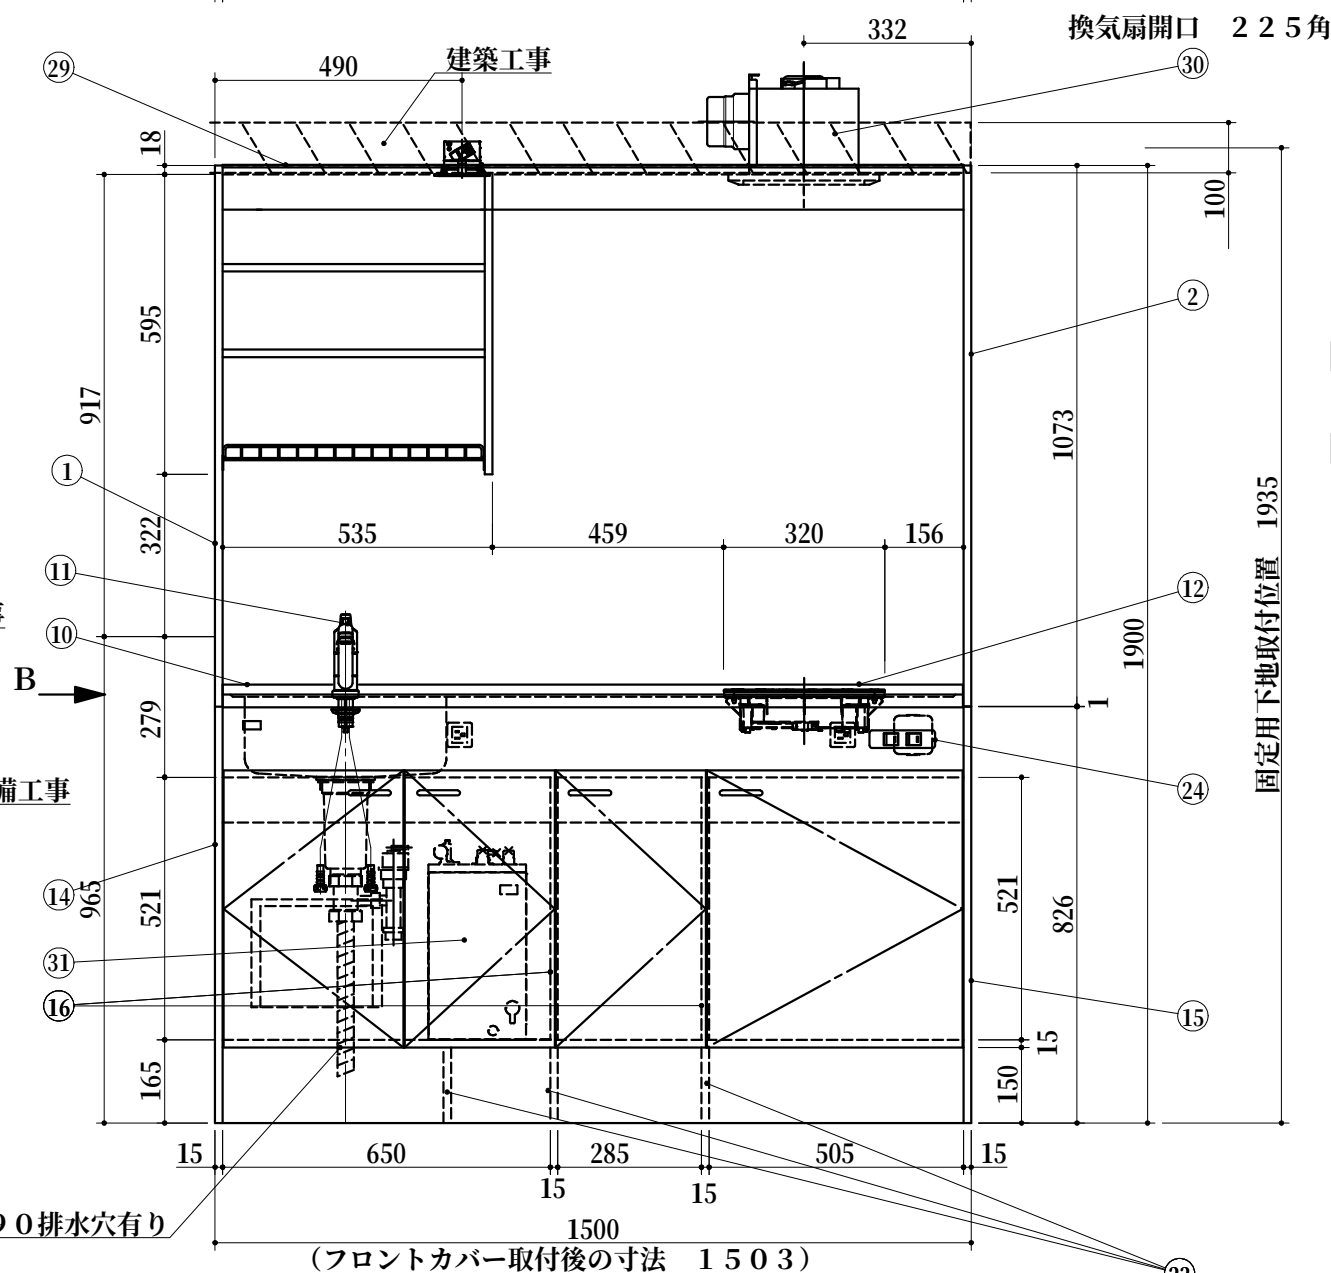
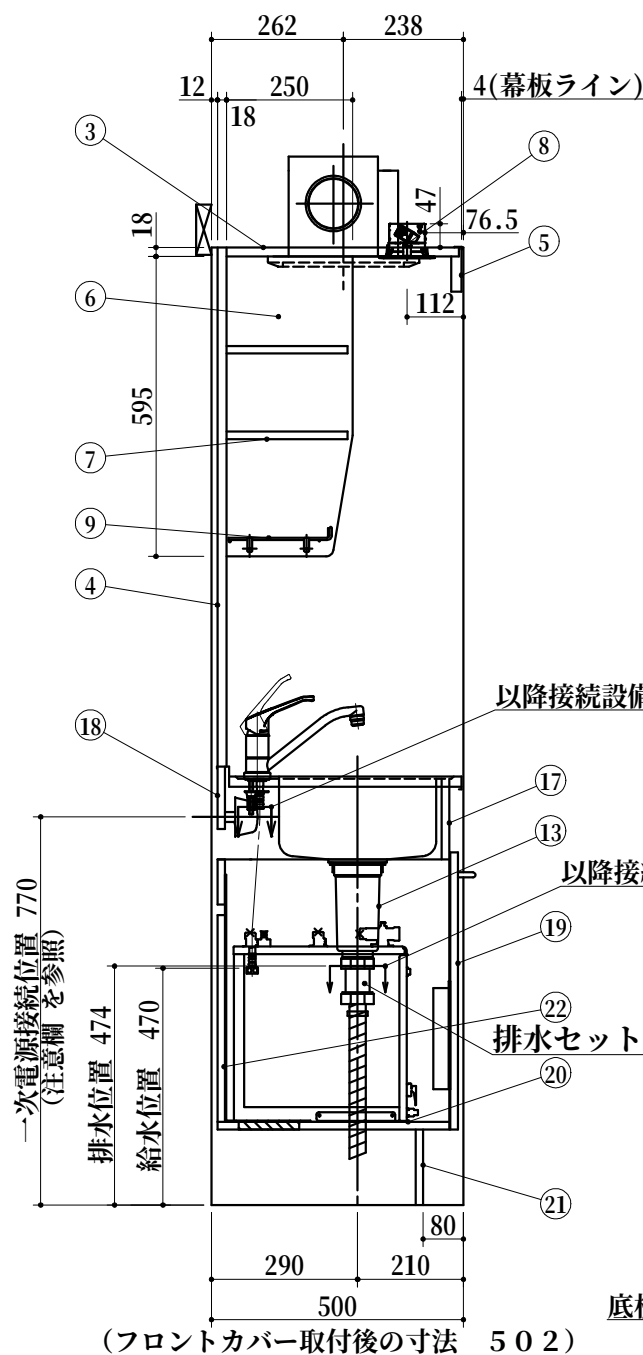


F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

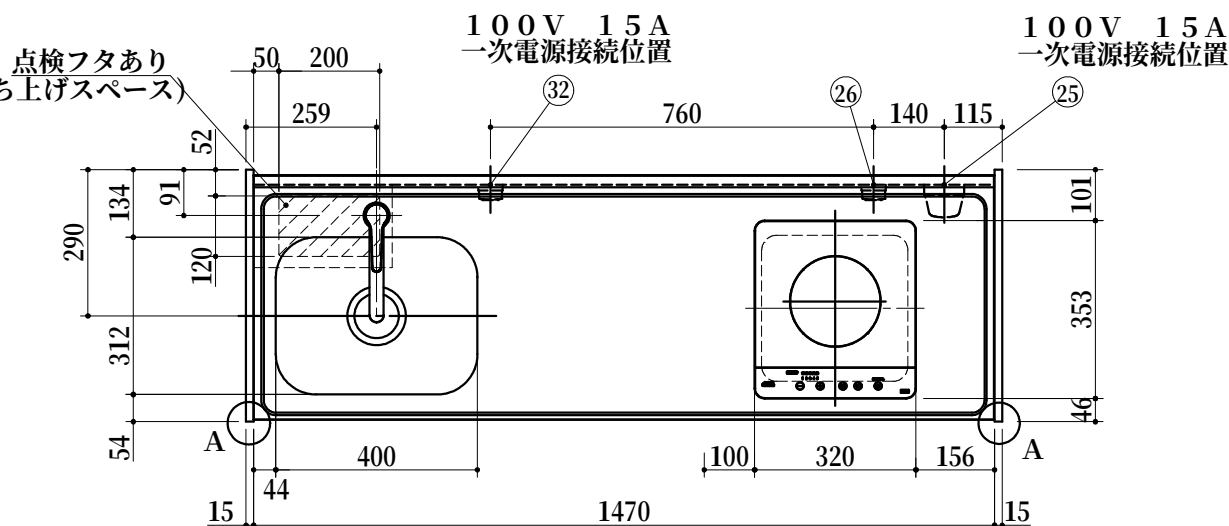

	No	名 称	仕 様	色
上部ユニット	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ ホワイ
	3	天 板	内面：化粧フネン板t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	5	幕 板	内面：化粧フネン板t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ ホワイ
	6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	8	照明器具	ダウンライト (100V LED)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

△		10	ワークトップ	ステンレス製	
		11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
		12	I Hヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
	下 部	13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (VP40管接続可能)	
		14	側板 (シンク側)	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
		15	側板 (コンロ側)	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
	ユ ニ ッ ト	16	中仕切り	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
		17	フロントパネル	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
		18	ウシロ補強	パッチ	
		19	トビラ	両面低压メラミン化粧パッチ 包丁差し付 取っ手: 樹脂製	ホワイ ホワイ
		20	底 板	両面低压メラミン化粧パッチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイ ホワイ
		21	ケコミ	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
	主	22	背 板	カラー合板 t2.5	ホワイ
		23	底補強	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイ
		24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
25		ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用		
26		コンセント	100Vヒーター用		
32		電温用コンセント	100V 15A一次電源接続用		

27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイ
28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイ
29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイ
30	換気扇	DV-225N(Φ100ダクト用)	
31	電気温水器 (先止め式)	EHPN-H12V2-KA2 (排水装置付き) ★止水栓は同梱されていません	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角(Φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V15Aを2回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておられません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

WEB
出力

＊ お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認 印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	2026:5:1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井					1/15		
△	:						荒井	タイ	日付	図面名称	図面番号
△	:								2022年 4月 15日	トクFK150DJTBY L 総組立図	A8682RP0