

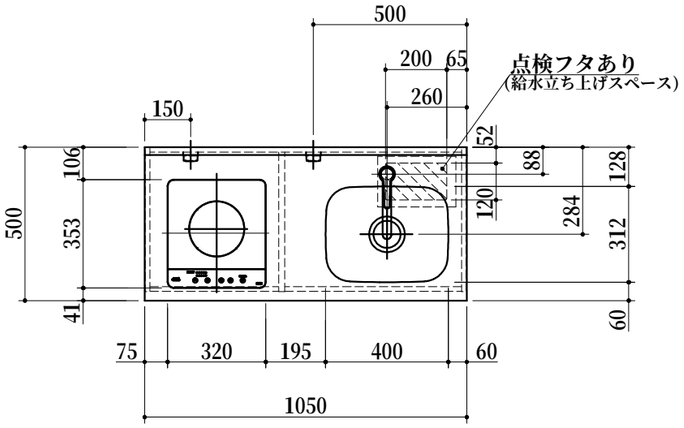
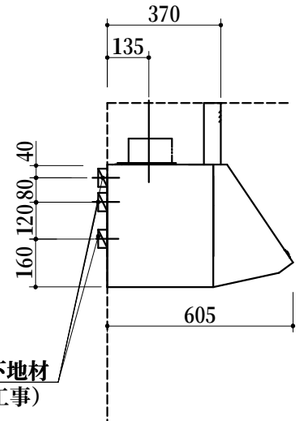
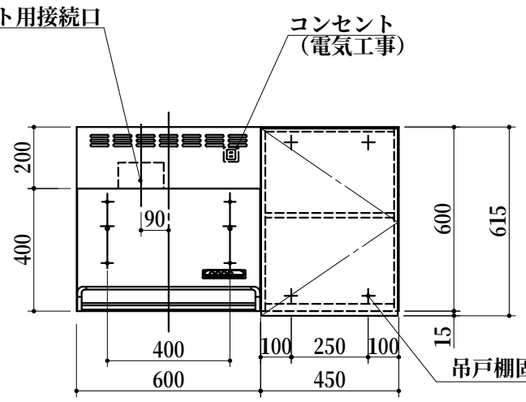
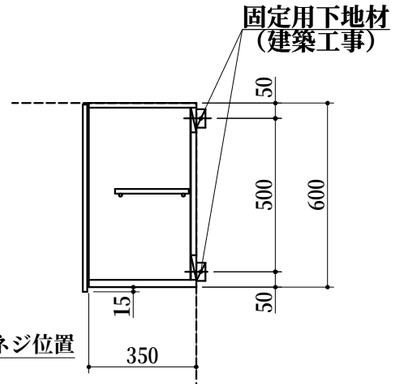


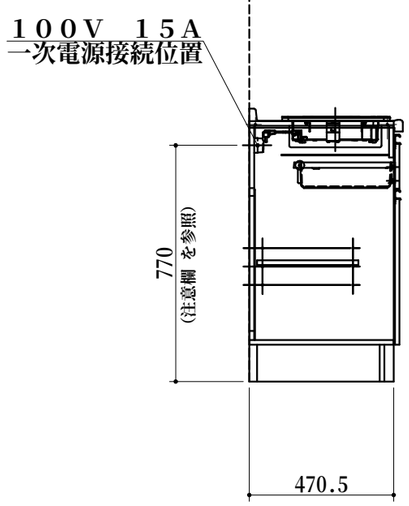


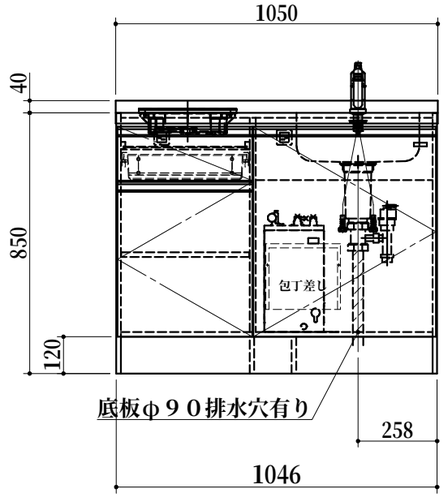

| | No | 名　　称 | 仕　　様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| ベースキャビ | | ワークトップ | ステンレス製（エンボス）<br>シンク：ステンレス製 | |
| 特注 | | キャビネット | ケコミ：低圧メラミンパーチ<br>底板：点検開口有、点検フタ有<br>その他：低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
| | | 扉 | クリア　シート貼り<br>取っ手　ライン取っ手（樹脂製） | （　　）<br>シルバー |
| ⚠1 | | 混合水栓 | KM5111TR20KA（逆止弁なし） | |
| | | ＩＨヒーター | ＳＩＨ－ＢＨ１１３Ａ－Ｓ（三化製）<br>１００Ｖ　１３００Ｗ | |
| | | 付属品 | 小型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ | |
| ウォール | | キャビネット | フード側側板：化粧不燃板<br>底板外面：化粧不燃板<br>背板：カラー合板<br>その他：低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
| | | 扉 | クリア　シート貼り<br>取っ手なし　下１５mm伸ばし | （　　） |
| | | レンジフード | ＢＤＲ－３ＨＬ－６０１Ｗ<br>前幕板　Ｈ＝２００ | ホワイト<br>ホワイト |
| | | ヒーター用コンセント | １００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用 | |
| | | 電気温水器 | ＥＨＰＮ－Ｈ１２Ｖ２－ＫＡ２<br>（排水装置付き）<br>★止水栓は同梱されていません | |
| | | 電温用コンセント | １００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用 | |

1．本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

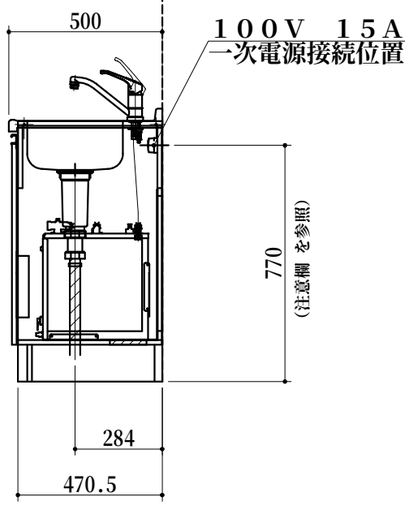3．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

4．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを３回路用意して下さい。

5．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－０９２５

6．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００㎜以上
延ばして下さい。

7．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

| 符号 | 年　月　日 | 訂　正　記　事 | 記入 | 点検 | 点検 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠1 | ２６：　５：　１ | KM5111TR20KA水栓に変更 | 杉山 | 荒井 | |
| ⚠2 | ：　： | | | | |
| ⚠3 | ：　： | | | | |

| 承　認　印 | 検　図　印 | 製図印 |
|---|---|---|
| | 荒井 | タイ |

| | |
|---|---|
| 尺度 | 1/20 |
| 日付 | 2023年 11月 7日 |
| 工事名称 | |
| 御注文主 | |
| 図面名称 | トクＳＳ１０５ＦＪＴＫＹ２　Ｒ　総組立図 |
| 図面番号 | S3681YPF58 |