

100V 15A
一次電源接続位置

446

259

115

49

328

508

171

214

370

242

ガス接続位置

400

312

44

54


1020

15

15

A

A

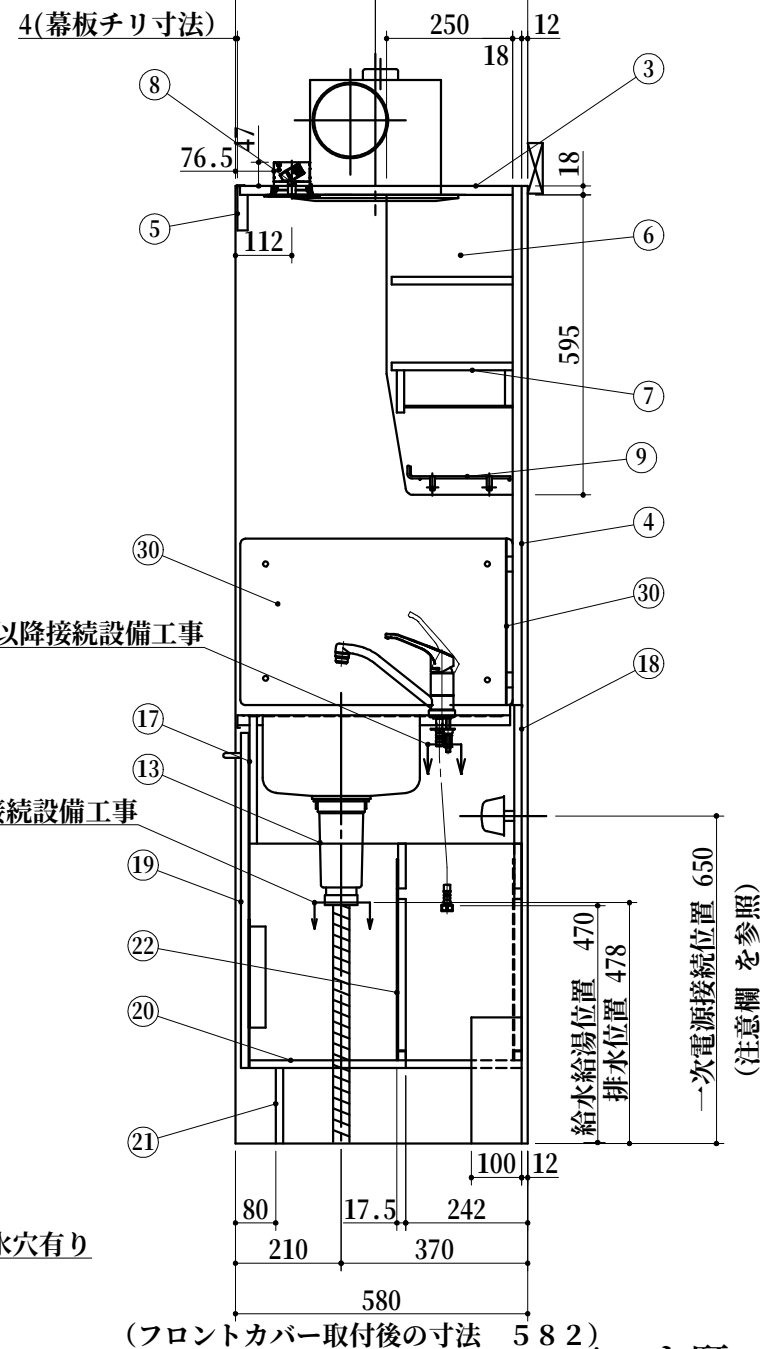

△

下部ユニット	10	ワークトップ	ステンレス製		
	11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)		
	12	ガス器具 (過熱センサー付)	RB2AK3H2SB(リンナイ) 2口グリル付き・ガス種：	ブラック	
	13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)		
	14	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	15	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	16	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	17	フロントパネル	化粧パッチ	ブラック	
	18	ウシロ補強	パッチ		
	19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パッチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト	
	20	底 板	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	22	点検フタ	カラー合板 t 2.5	ホワイト	
	23	底補強	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト	
	25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用		
		26	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
		27	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		28	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		29	換気扇	DV-270 (Φ150ダクト用)	

- WEB
出力

符号	年	月	日	訂正記事	記入	点検	承認印			検図印		製図印	尺度	工事名称	御注文主	
△											荒井	タイ	1/15			
△	:	:											日付	図面名称	図面番号	
△	:	:				2021年 1月 19日							トクFK105DZGGB R 総組立図	A3842RG62		