
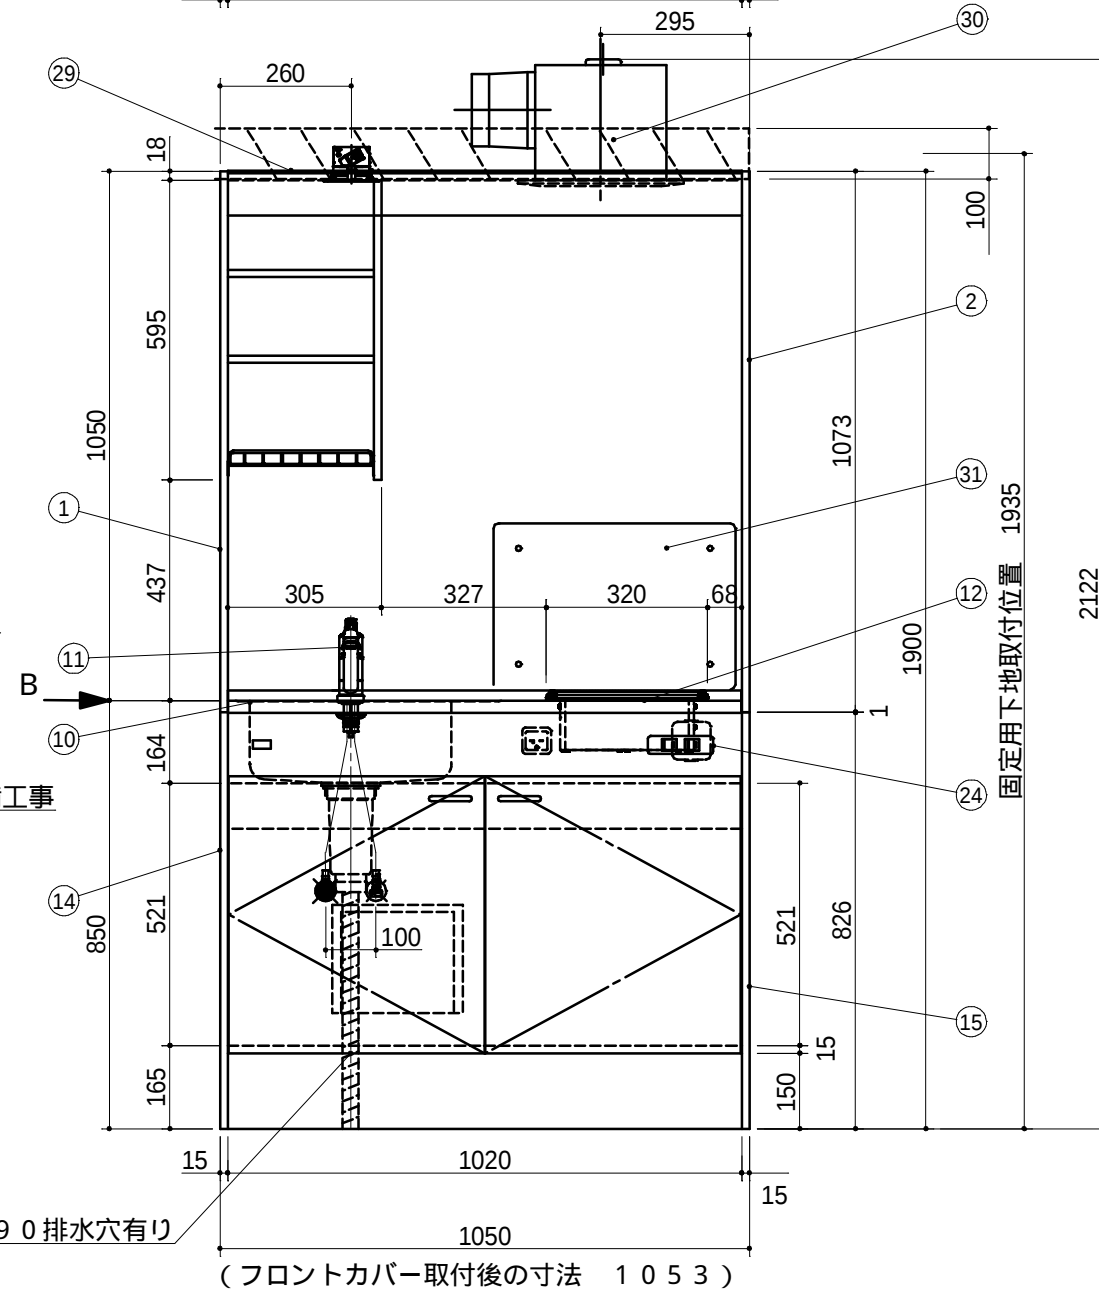


200V 20A
一次電源接続位置

100V 15A
一次電源接続位置

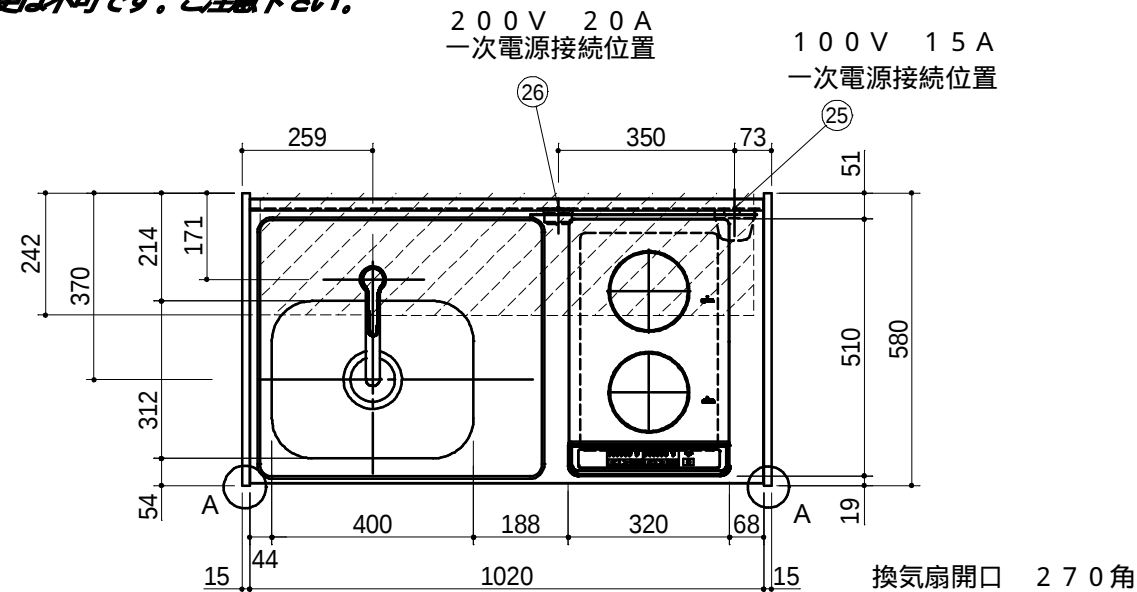

下部ユニット	1 0	ワークトップ	ステンレス製		
	1 1	シングルレバー水栓	K M 5 1 1 1 T R 2 0 K A (逆止弁なし)		
	1 2	2 口 I H ヒーター	S I H - B H 2 2 3 B J L - W (三化工業製) 2 0 0 V 3 0 0 0 W		
	1 3	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (V P 4 0 管接続可能)		
	1 4	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	1 5	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	1 7	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	1 8	ウシロ補強	パーチ		
	1 9	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイテ ホワイテ	
	2 0	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	2 1	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	2 2	点検フタ	カラー合板 t 2 . 5	ホワイテ	
	2 3	点検フタ受け	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイテ	
	2 4	スイッチ	照明・換気扇用 2 連スイッチ		
	2 5	ジョイントボックス	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用		
	2 6	コンセント	2 0 0 V 2 2 0 A 一次電源接続用		
		2 7	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイテ
		2 8	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイテ
		2 9	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイテ
3 0		換気扇	D V - 2 7 0 (Φ 1 5 0 ダクト用)		
3 1		防熱板	S U S 4 3 0 (正面のみ)		

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 270角(Φ150ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V 15Aと200V 20Aを
1回路ずつ用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



符号	年	月	日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検図	印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:	:										1/15		
△	:	:	:								荒井	タイ	日付	図面名称	図面番号
△	:	:	:										2026年 7月 6日	トクFK105DSJWB L 総組立図	A4742RS221