
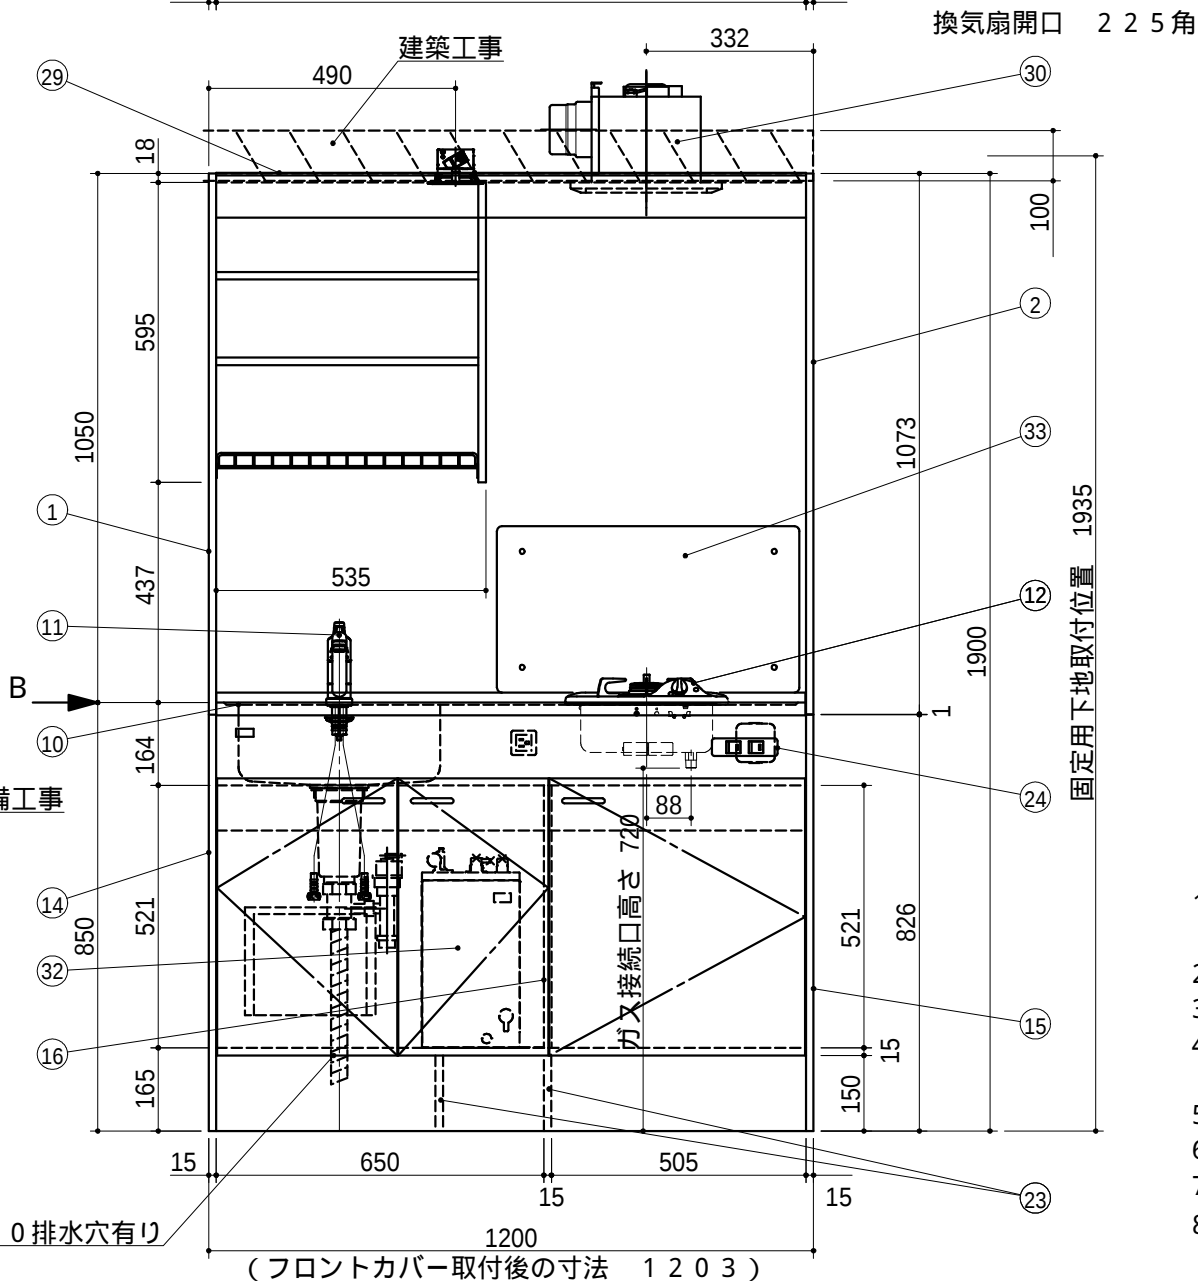
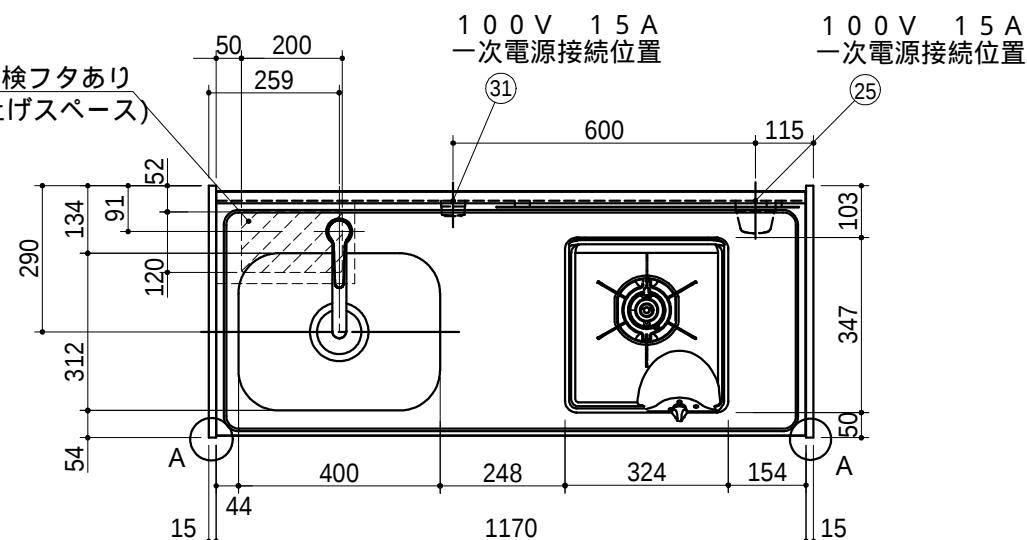


健康対応ミニキッチン	
F	対応商品 ノンアスベスト仕様

F 対応商品
ノンアスベスト仕様



△	下部ユニット	1 0	ワークトップ	ステンレス製	
		1 1	シングルレバー水栓	KM51111TR20KA (逆止弁なし)	
		1 2	ガス器具 (過熱センサー付)	DC1004SB (ハーマン製) ガス種：	
		1 3	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (VP40管接続可能)	
		1 4	側板 (シンク側)	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		1 5	側板 (コンロ側)	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		1 6	中仕切り	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		1 7	フロントパネル	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		1 8	ウシロ補強	パッチ	
		1 9	トビラ	両面低压メラミン化粧パッチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト
		2 0	底 板	両面低压メラミン化粧パッチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイト ホワイト
		2 1	ケコミ	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		2 2	背 板	カラー合板 t2.5	ホワイト
		2 3	底補強	両面低压メラミン化粧パッチ	ホワイト
		2 4	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
		2 5	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
3 1	電温用コンセント	100V 15A一次電源接続用			

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角（φ100ダクト用）
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V15Aを2回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

[illegible]