
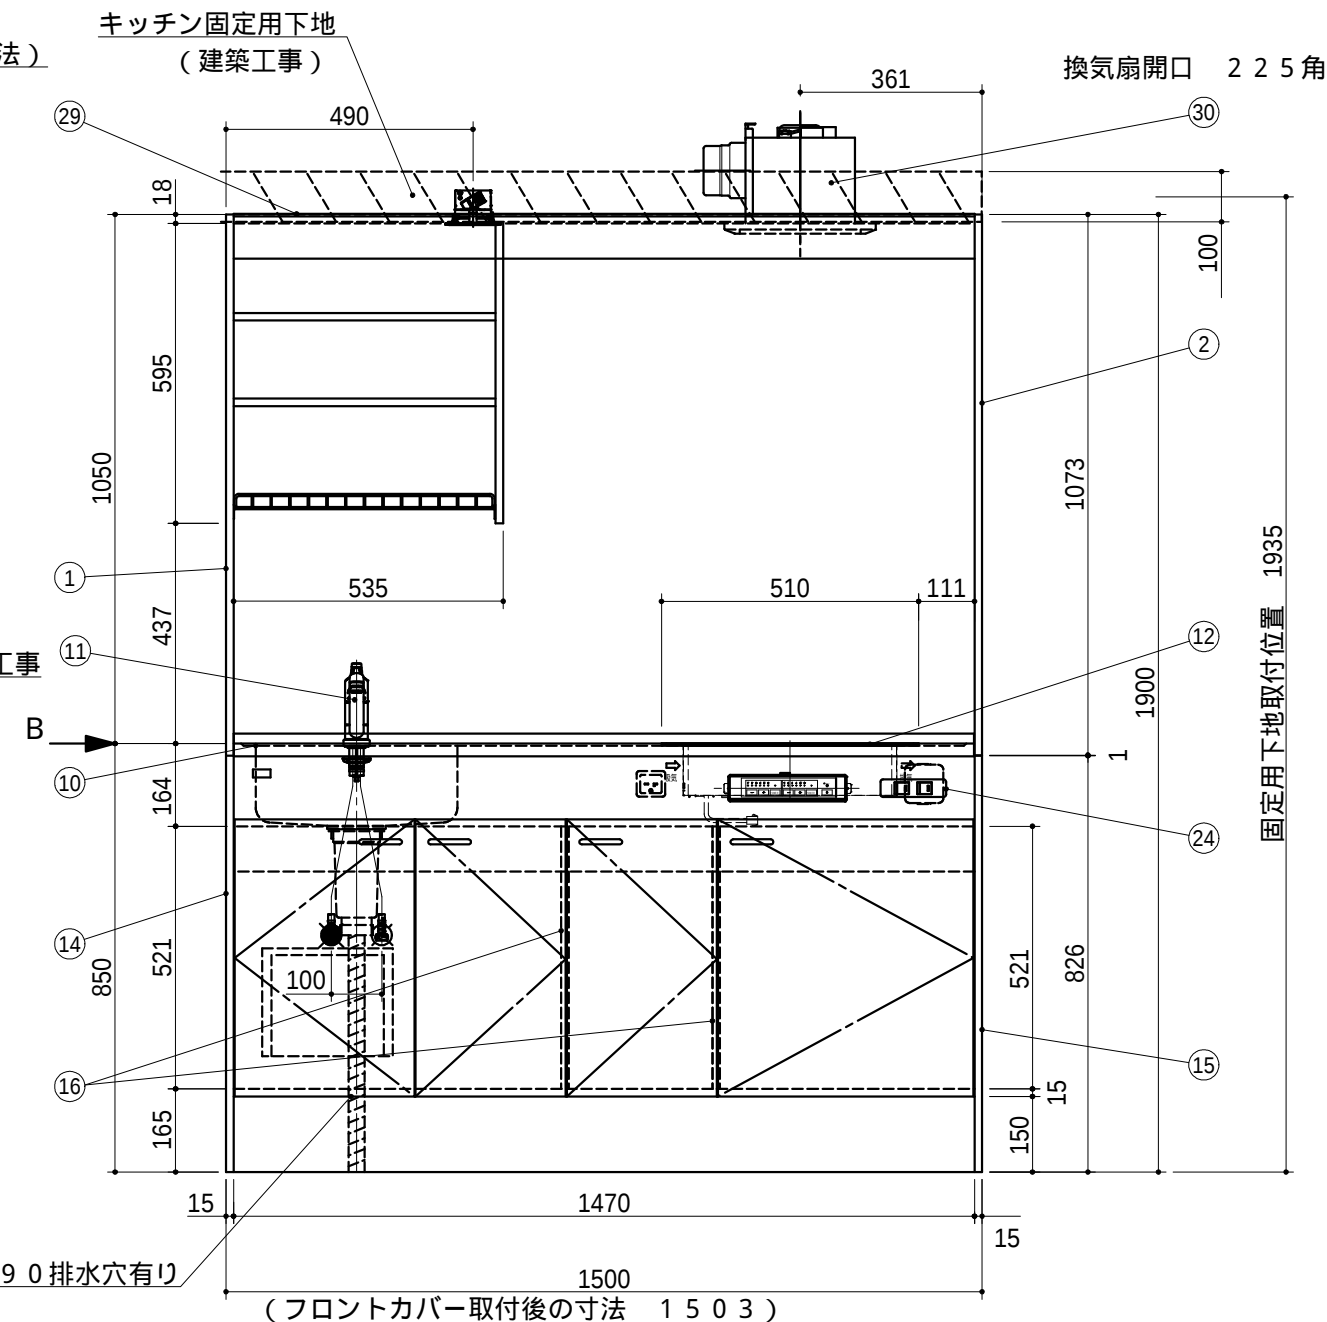
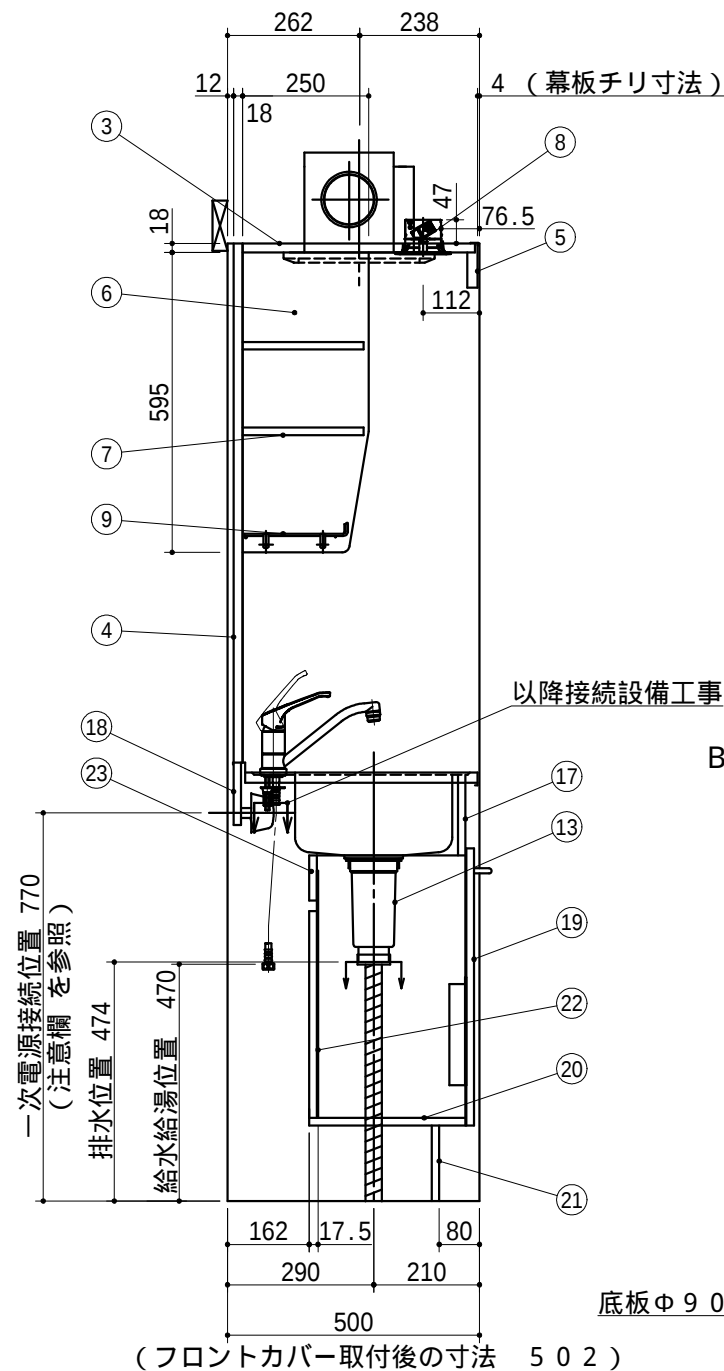
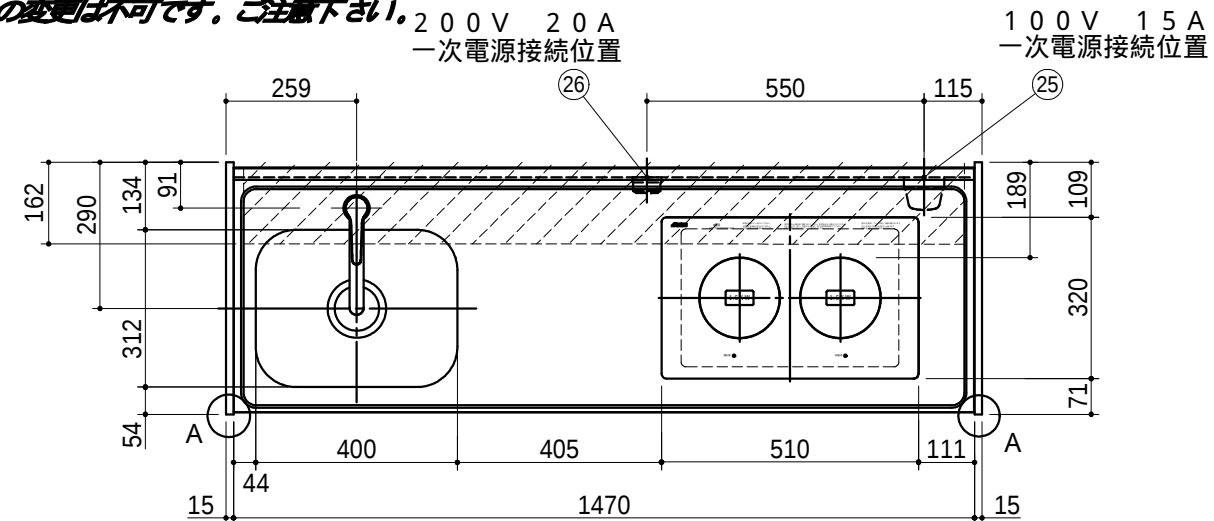


このキッチンの仕様では現場での電圧・電流・配線仕様への変更は不可です。ご注意ください。

電圧	電流	電圧・電流
200V	20A	100V 15A
一次電源接続位置		一次電源接続位置

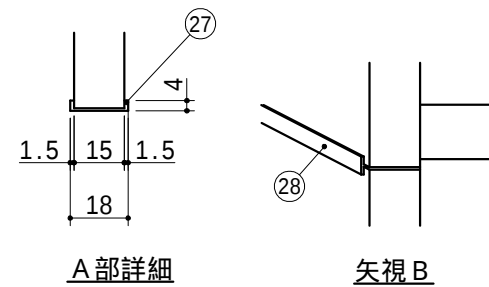

	No	名 称	仕 様	色
上部ユニット	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	3	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイ
	5	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	6	食器棚	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	
	8	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

特注	▲	10	ワークトップ	ステンレス製	
		11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
特注	▲	12	2口IHヒーター	SIH-B223AW-W 200V 3000W	
		13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)	
下部ユニット	ト	14	側板(シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		15	側板(コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ト
		16	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ト
		18	ウシロ補強	パーチ	
		19	トピラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手:樹脂製	ホワイ ト
		20	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイ
		21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ト
		22	点検フタ	カラー合板 t2.5	ホワイ
		23	点検フタ受け	両面低圧メラミン化粧パーチ	ト
		24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
		25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
		26	コンセント	200V 20A一次電源接続用	
		27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイ
		28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ト
		29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイ
		30	換気扇	DV-225N(φ100ダクト用)	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角（φ100ダクト用）
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを1回路用意して下さい。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。

健康対応ミニキッチン

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認 印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	2026:5:1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井					1/15	工事名称	
△							水川	王	日付	図面名称	図面番号
△	:	:							H 26年 1月 24日	トクFK150DSJWB L 総組立図	A8742RS11