
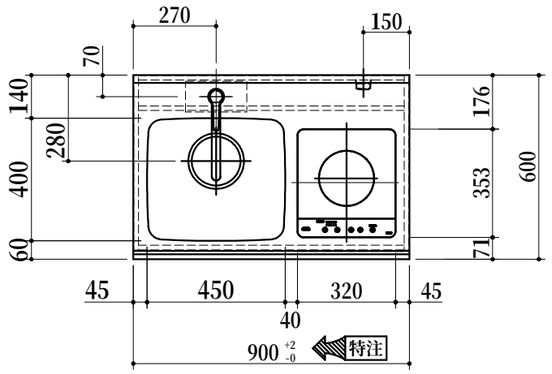



	No	名　　称	仕　　様	色
特注	ベースキャビ	ワークトップ	ステンレス製（銀河エンボス） シンク：４５０ＡＳ（シゲル工業製）	
特注		キャビネット	ケコミ：化粧パーチ その他：低圧メラミンパーチ	ブラック ホワイト
特注		扉	クリア　シート貼り 取っ手：ライン取っ手（樹脂製）	（　　） シルバー
		混合水栓	ＫＭ５１１１ＴＫＡ（逆止弁なし）	
		ＩＨヒーター	ＳＩＨ－ＢＨ１１３Ａ－Ｓ（三化製） １００Ｖ　１３００Ｗ	
		付属品	大型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
特注	ウォール	キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 背板：カラー合板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
特注		扉	クリア　シート貼り 取っ手なし　下１５mm伸ばし	（　　）
		レンジフード	ＢＤＲ－３ＨＬ－６０１ＢＫ 前幕板　Ｈ＝２００	ブラック ブラック
		ヒーター用コンセント	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	


固定用下地材
（建築工事）





φ１５０ダクト用接続口


コンセント
（電気工事）

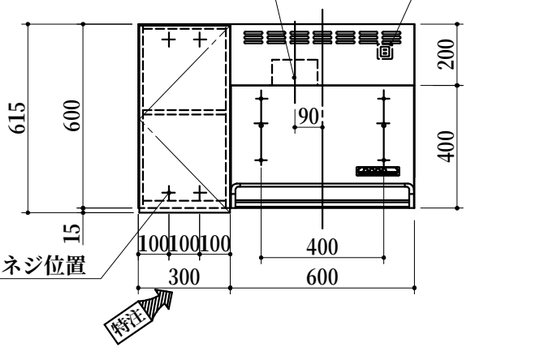

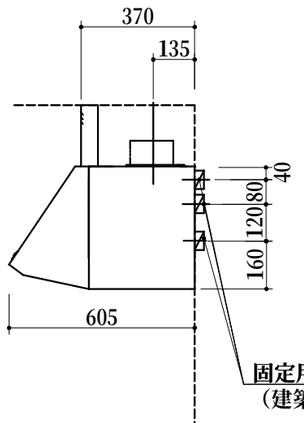

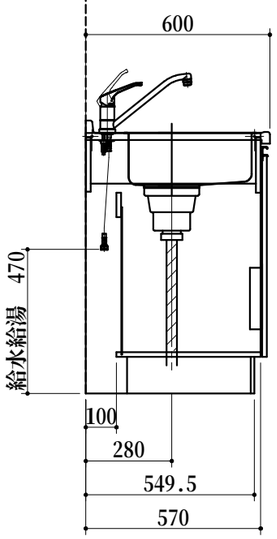

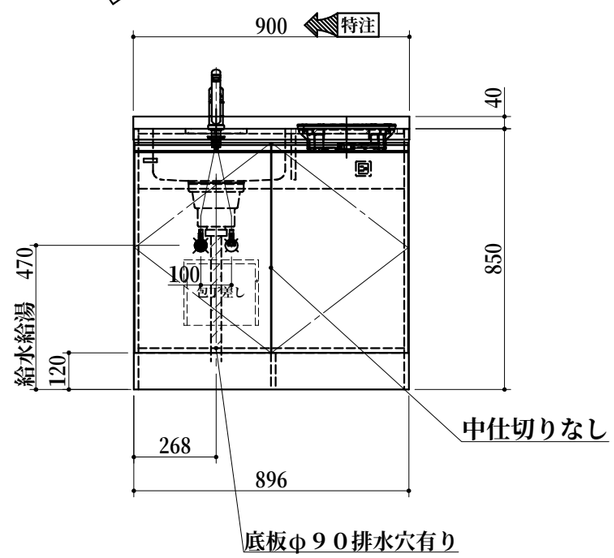

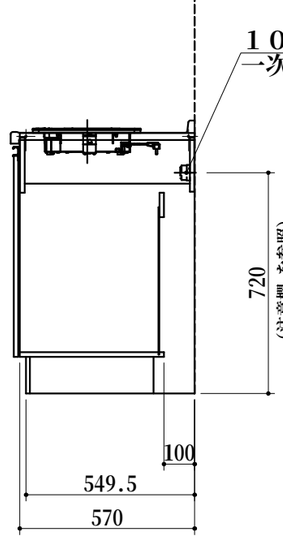

1．本図はＬタイプを示し、Ｒタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

4．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを２回路用意して下さい。

5．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－０９２５

6．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００㎜以上
延ばして下さい。

7．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
Ｆ☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

WEB
出力

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

Repeat

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検図印	製図印
△	：　：							荒井
△	：　：							タイ
△	：　：							

尺度	工事名称	御注文主
1/20		
日付	図面名称	図面番号
2026年　10月 27日	トクＳＣ９０ＶＪＴＫ２　Ｌ　総組立図	Ｓ０６４２ＸＰＦ５５４