
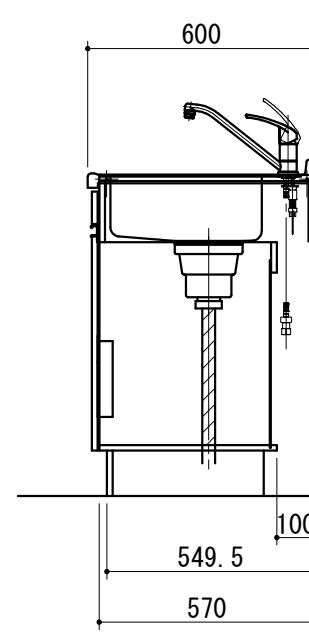
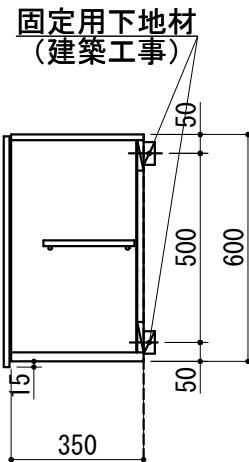
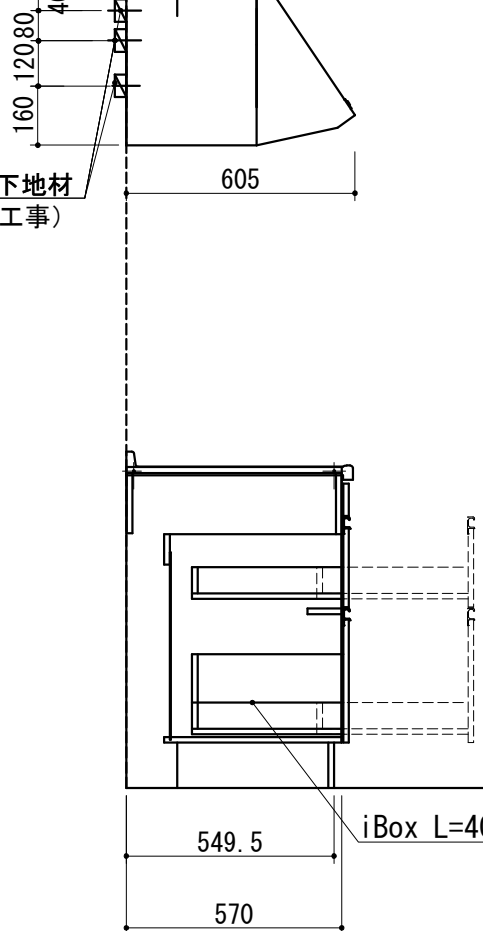


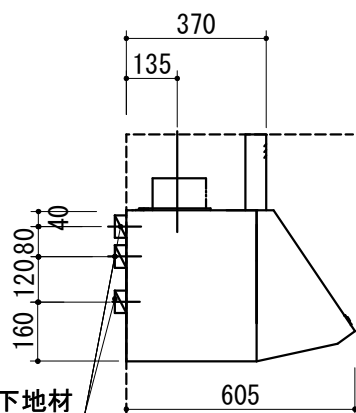

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年	月	日	訂正記事	記入	点検	点検	承認印	検図印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:	:								1/20		
△	:	:	:								日付	図面名称	図面番号
△	:	:	:							荒井	2025年 2月 20日	DSC90SEK2 R 総組立図	S1041DFS