
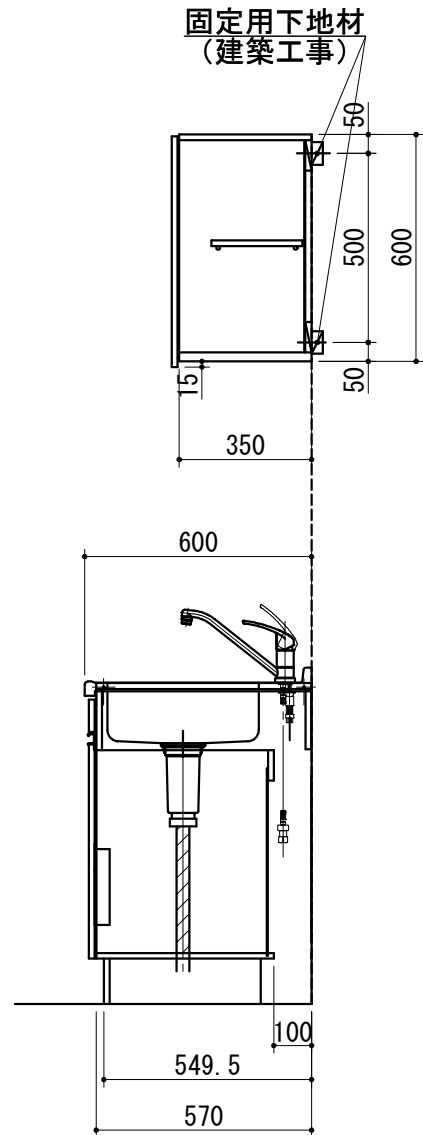
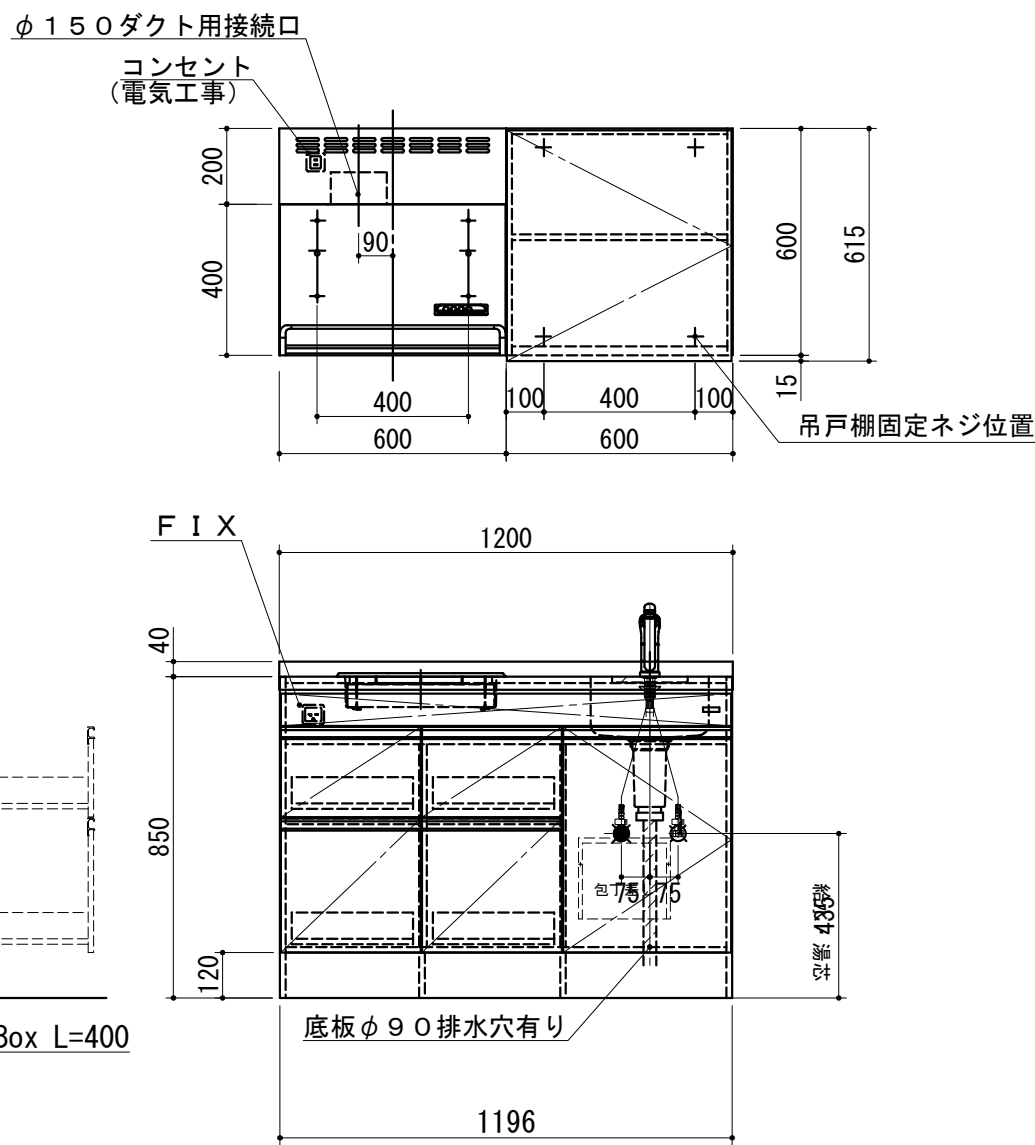
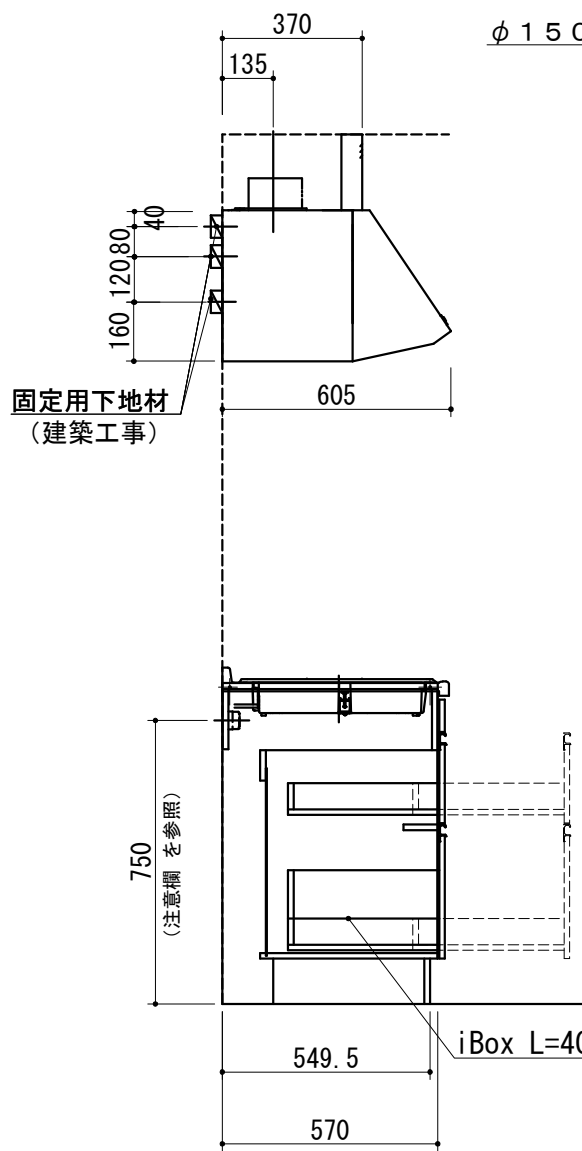


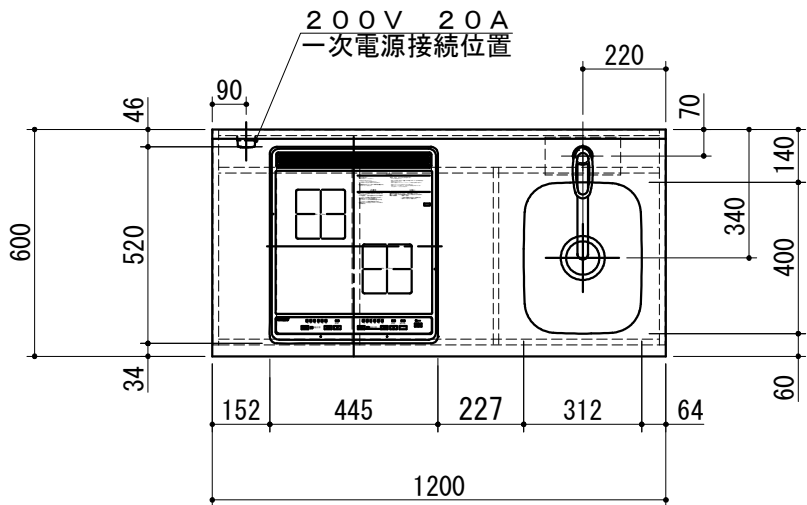

| ベースキャビ | N o | 名 称        | 仕 様                                                     | 色                            |
|--------|-----|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |     | ワークトップ     | ステンレス製（銀河エンボス）<br>シンク：550AS（シゲル工業製）                     |                              |
|        |     | キャビネット     | ケコミ：化粧パーチ<br>その他：低圧メラミンパーチ                              | ブラック<br>ホワイト                 |
|        |     | 扉          | シート貼り化粧板<br>取っ手 ライン取っ手（樹脂製）                             | （ ）<br>シルバー                  |
|        |     | 混合水栓       | KM5011T（KVK製）                                           |                              |
|        |     | I Hヒーター    | SIH-B224C-W（三化製）<br>200V 4000W                          |                              |
|        |     | 付属品        | 小型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ  |                              |
| ウォール   |     | キャビネット     | フード側側板：化粧不燃板<br>底板外面：化粧不燃板<br>背板：カラー合板<br>その他：低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        |     | 扉          | シート貼り化粧板<br>取っ手なし 下15mm伸ばし                              | （ ）                          |
|        |     | レンジフード     | BDR-3HL-601W<br>前幕板 H=200                               | ホワイト                         |
|        |     | ヒーター用コンセント | 200V 20A一次電源接続用                                         |                              |
|        |     |            |                                                         |                              |
|        |     |            |                                                         |                              |
|        |     |            |                                                         |                              |

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを1回路用意してください
5. 不燃化粧板の不燃認定番号：NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お問い合わせ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

| 符号 | 年 月 日 | 訂 正 記 事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検 図 印 | 製図印 | 尺度           | 工事名称                | 御注文主     |
|----|-------|---------|----|----|----|----|---|-------|-----|--------------|---------------------|----------|
| △  | :     | :       |    |    |    |    |   |       |     | 1/20         |                     |          |
| △  | :     | :       |    |    |    |    |   |       |     | 日付           | 図面名称                | 図面番号     |
| △  | :     | :       |    |    |    |    |   |       | 荒井  | 2025年 2月 20日 | DSC120NWJWK2 R 総組立図 | S2741DWF |