



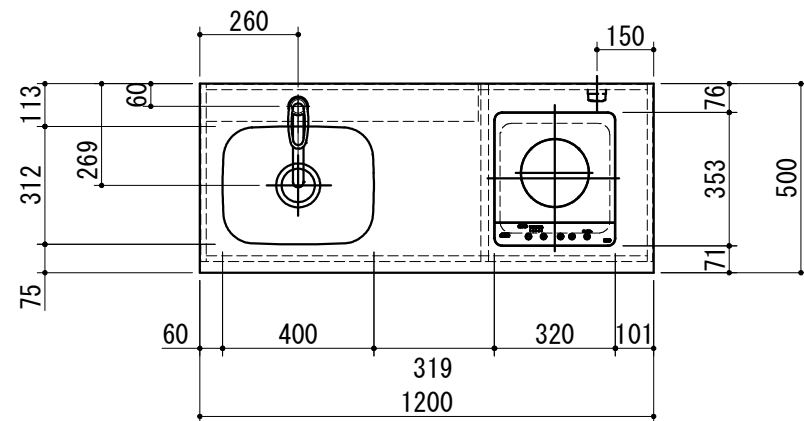



固定用下地材
(建築工事)

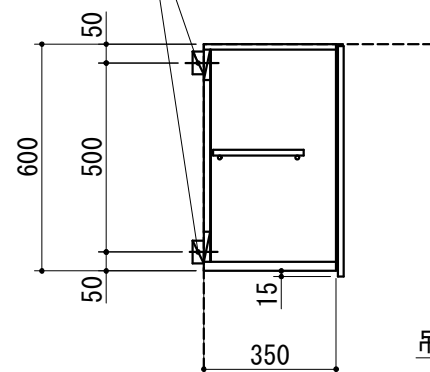

φ150ダクト用接続口




コンセント
(電気工事)

吊戸棚固定ネジ位置

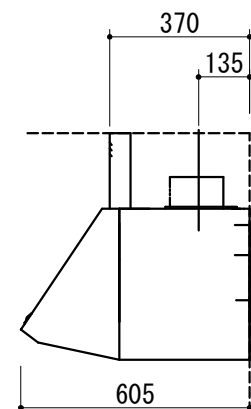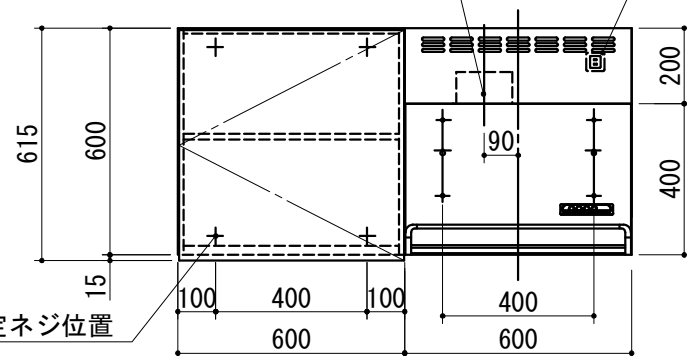

固定用下地材
(建築工事)

100V 15A
一次電源接続位置

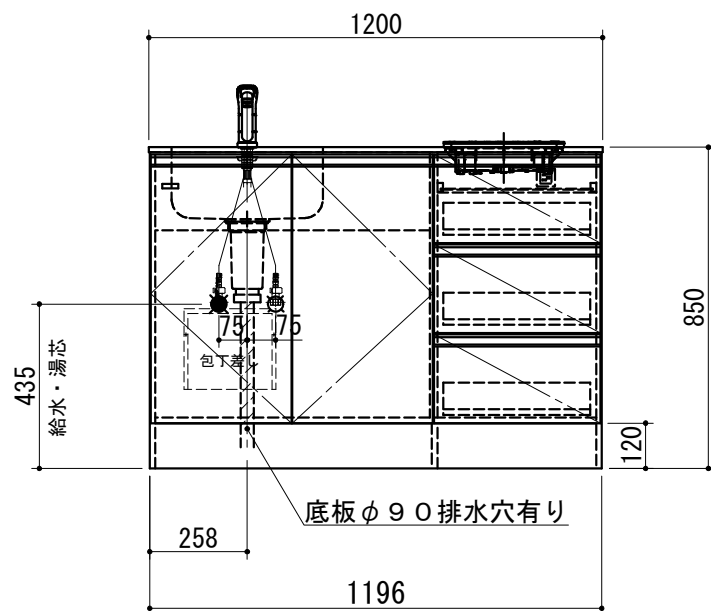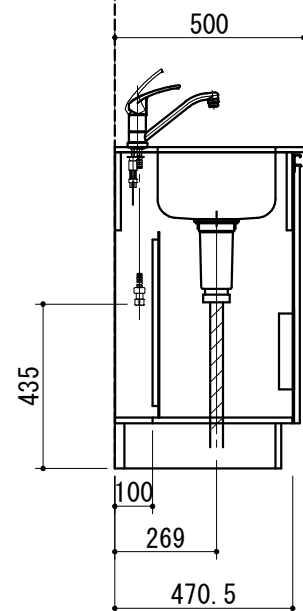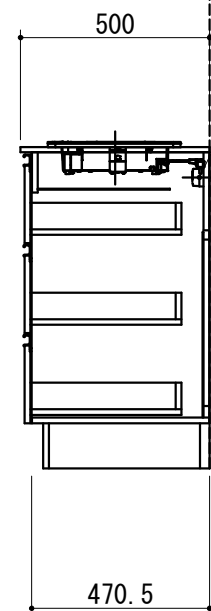

※化粧板目方向 側板：縦目
※化粧板目方向 扉：横目
※化粧板目方向 ケコミ：横目

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号：NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	：	：								1/20		
△	：	：								日付	図面名称	図面番号
△	：	：							荒井	2025年 2月 22日	DSS120FJTK2 L 総組立図	S4642EPF