

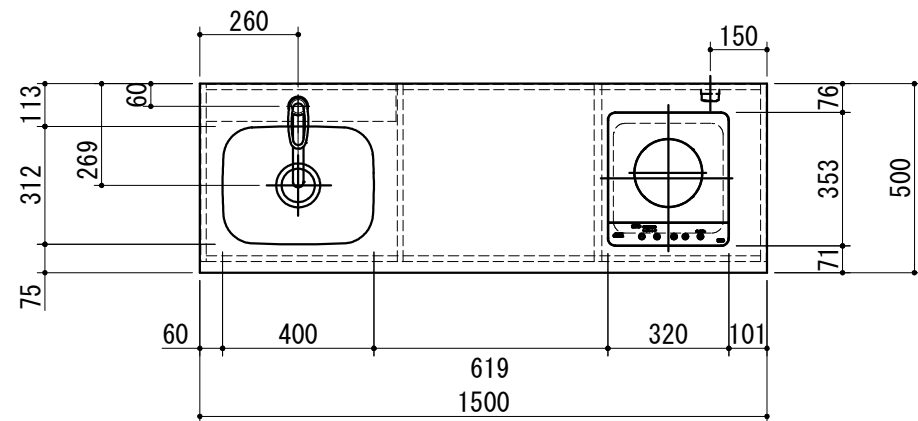



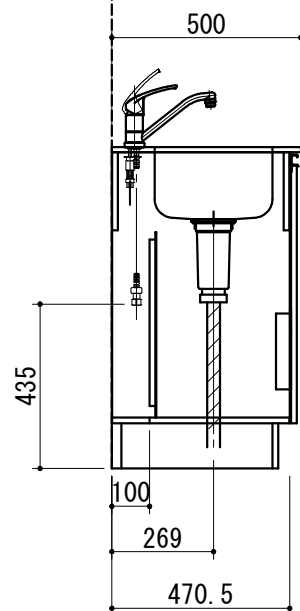


固定用下地材
(建築工事)

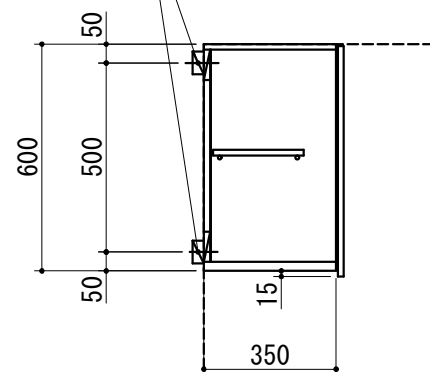



φ150ダクト用接続口

コンセント
(電気工事)

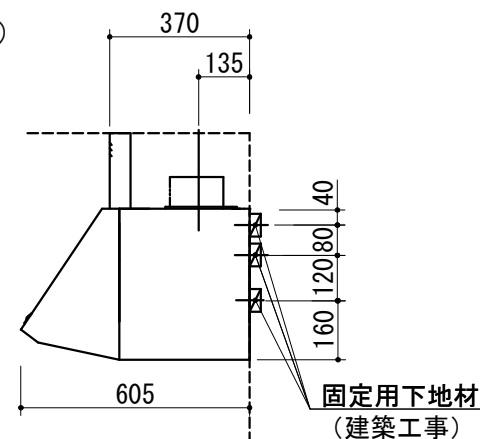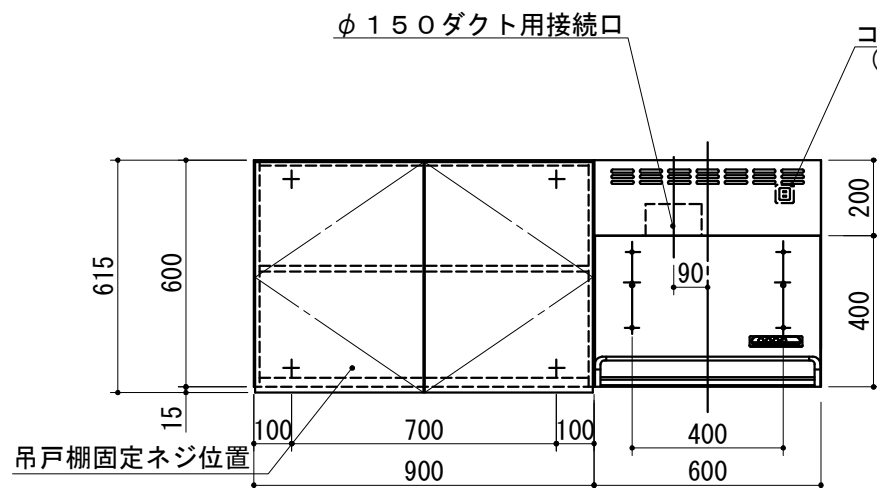

固定用下地材
(建築工事)

100V 15A
一次電源接続位置

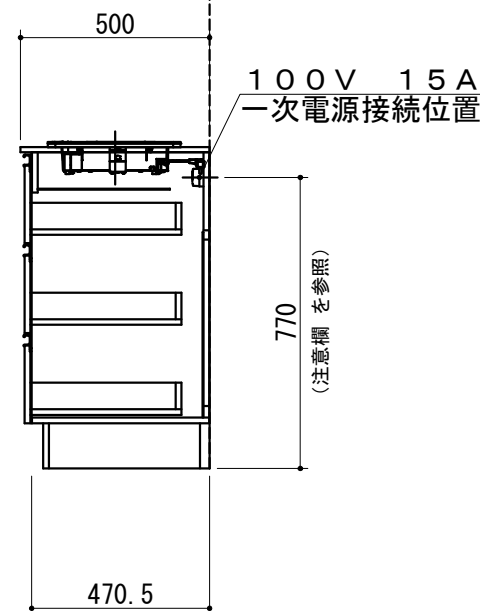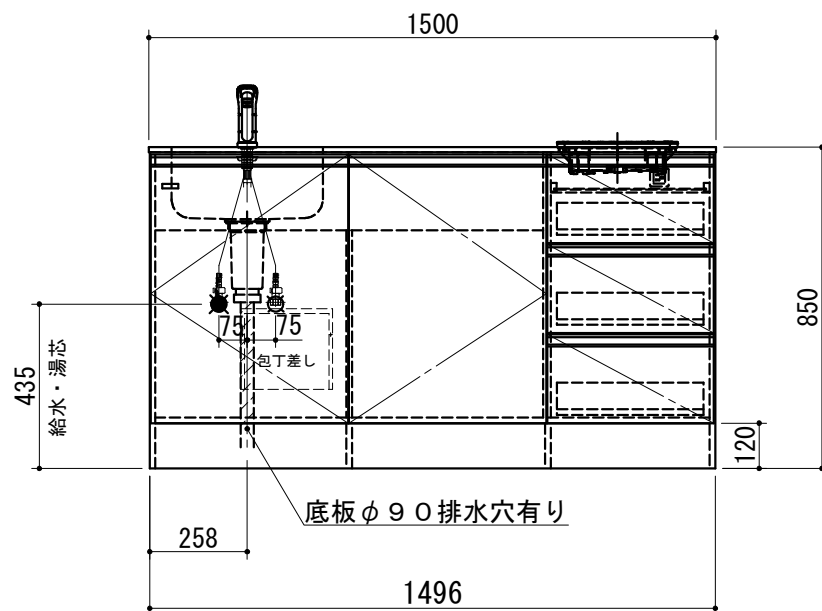

ベースキャビ	N o	名 称	仕 様	色
		ワークトップ	ステンレス製 (ヘアライン) シンク: ステンレス製	
		キャビネット	側板・ケコミ: シート貼り化粧板 その他: 低圧メラミンパーチ	() ホワイト
		扉	シート貼り化粧板 取っ手 ライン取っ手 (樹脂製)	() シルバー
		混合水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
		I Hヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
		付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール		キャビネット	オープン側側板: シート貼り化粧板 フード側側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 背板: カラー合板 その他: 低圧メラミンパーチ	() ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	シート貼り化粧板 取っ手なし 下15mm伸ばし	()
		レンジフード	BDR-3HL-601W 前幕板 H=200	ホワイト ホワイト
		ヒーター用コンセント	100V 15A一次電源接続用	

※化粧板目方向 側板: 縦目
※化粧板目方向 扉: 横目
※化粧板目方向 ケコミ: 横目

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お問い合わせ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:								1/20		
△	:	:							荒井	日付	図面名称	図面番号
△	:	:								2025年 2月 22日	DSS150FJTK2 L 総組立図	S5642EPF