

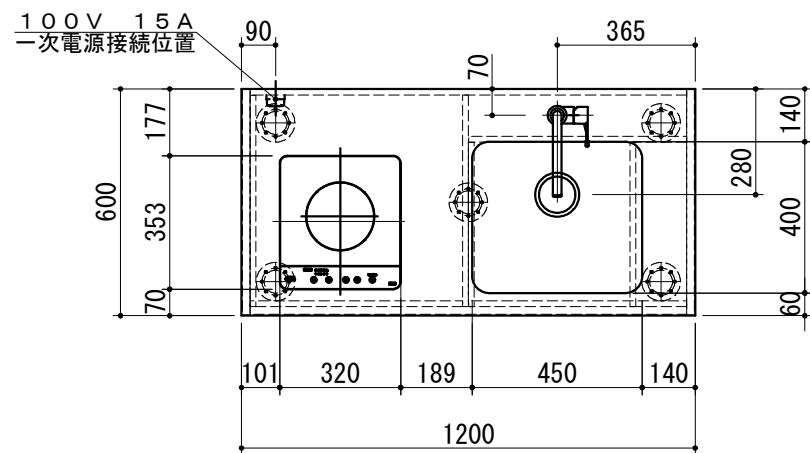
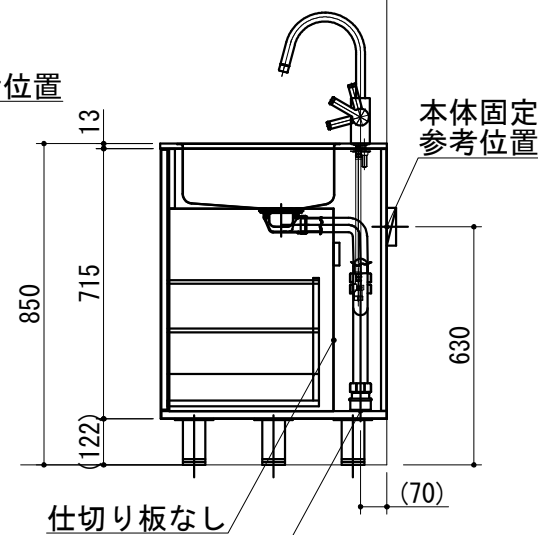


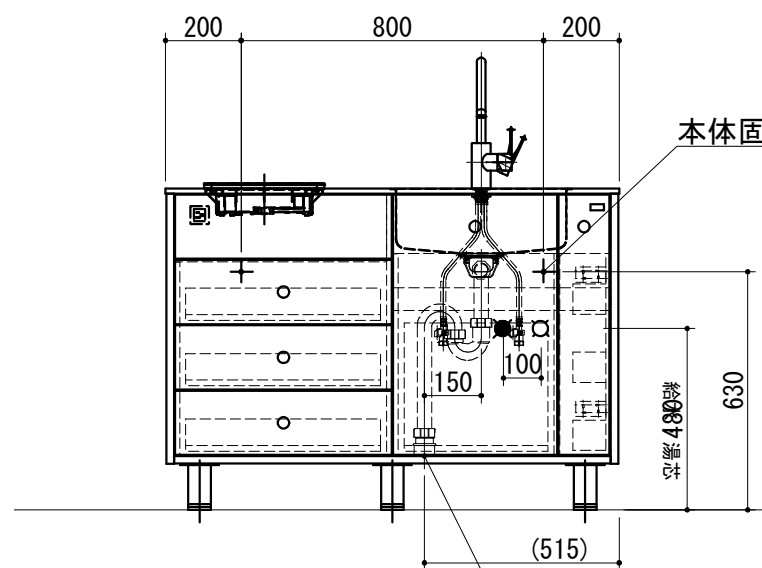

下部ユニット	No	名 称	仕 様	色
		ワークトップ	天板：ステンレス シンク：ステンレス製	ヘアライン
		キャビネット	底板：ポリ合板 前木口：メラミン 側板外面：メラミン その他：低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト () () ホワイト
		丸脚	胴部：金属製 アジャスター部：樹脂製	クローム ブラック
		ヒキマエ	メラミン 取っ手：丸型ツマミ	()
		スライドストッカー	バスケット3段	
		シングルレバー水栓	K 8 7 5 1 J V - 1 3 (三栄製)	
		付属品	φ 3 8 エルボ + S トラップ 目皿付き、VP 4 0 アダプター付き	
		I H ヒーター	S I H - B H 1 1 3 A - S (三化製) 1 0 0 V 1 3 0 0 W	
		ヒーター用コンセント	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用	

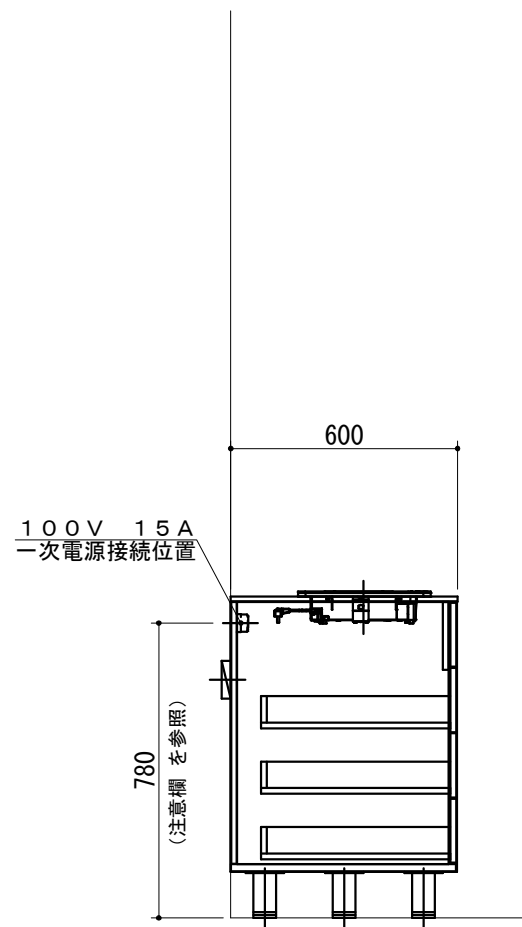

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。
5. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	: :									1/20		
△	: :									日付	図面名称	図面番号
△	: :									2025年 5月 13日	POC120FJTM2R 総組立図	P1642DP