
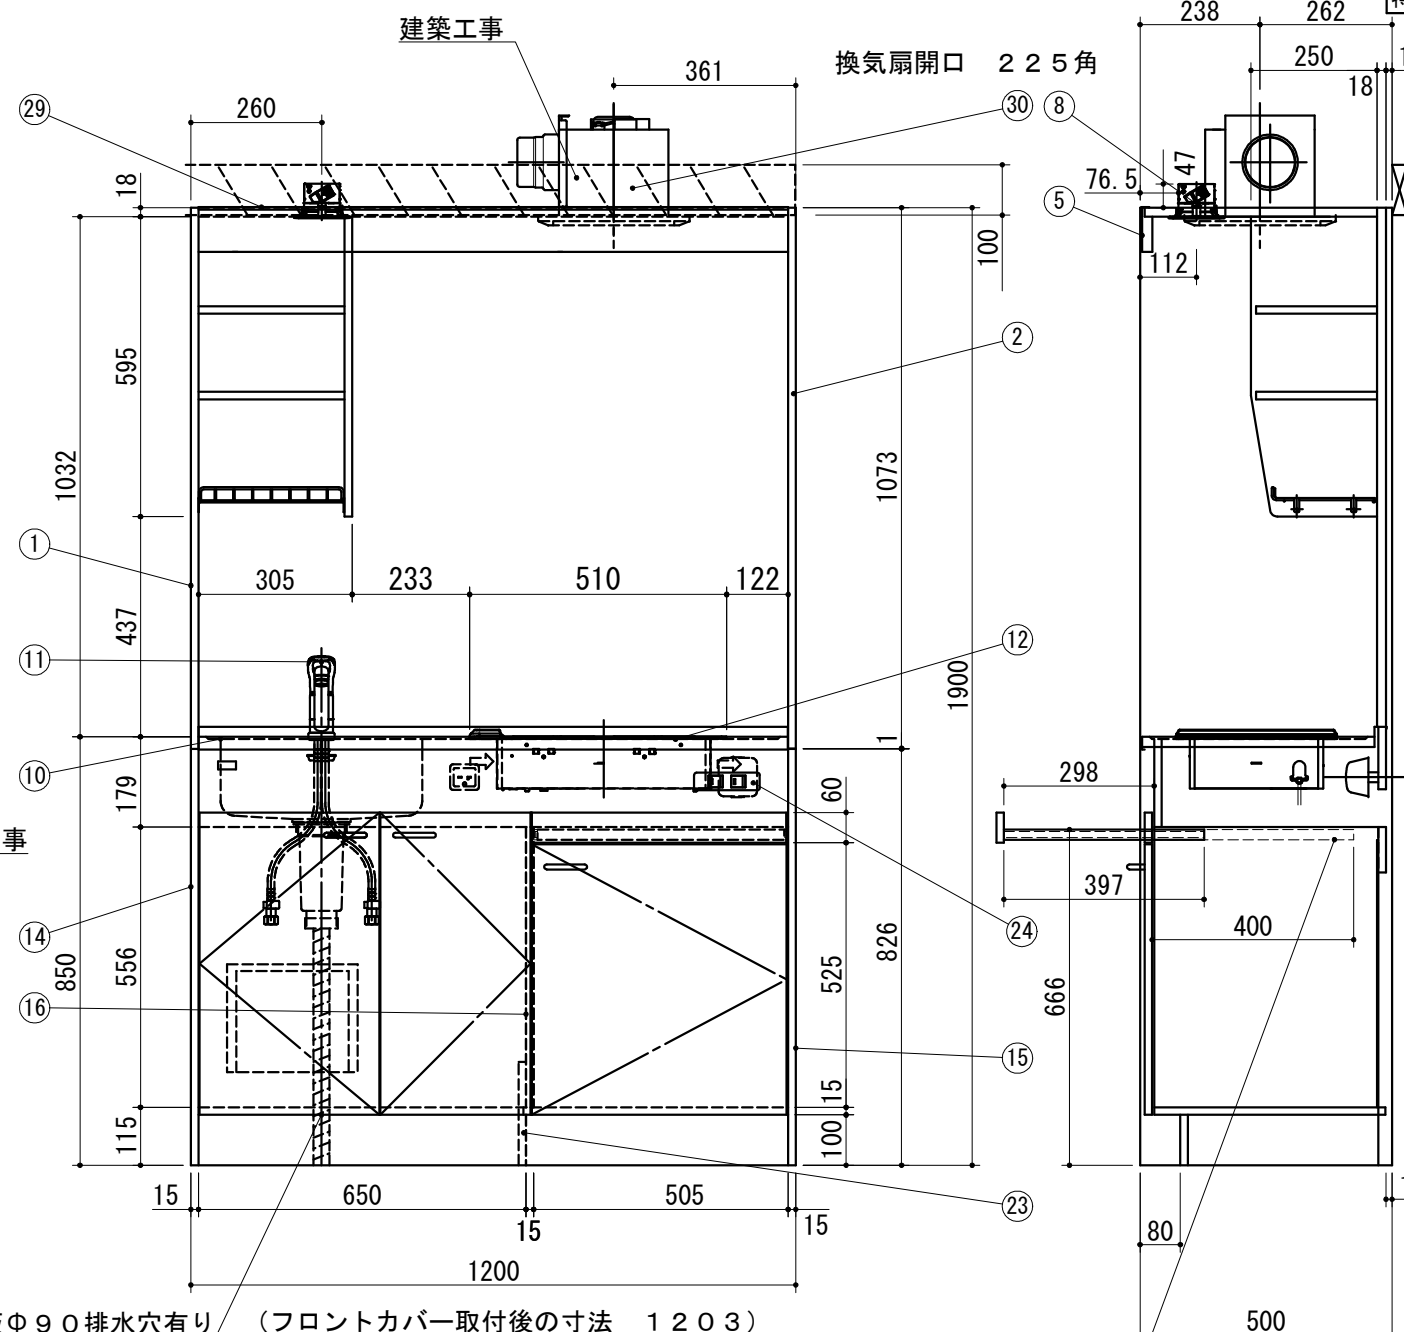




WEB
出力

27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
29	マイクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
30	換気扇	DV-225N (φ100ダクト用)	
	テーブル板	表面: ポリ合板	ホワイト

1. 本図はＬタイプを示す。
但し、スイッチはＲ、Ｌ共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： ２２５角（φ１００ダクト用）
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM－８５７７
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は１００Ｖ １５Ａを１回路と２００Ｖ ２０Ａを
１回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より
３００mm以上延ばして下さい。