


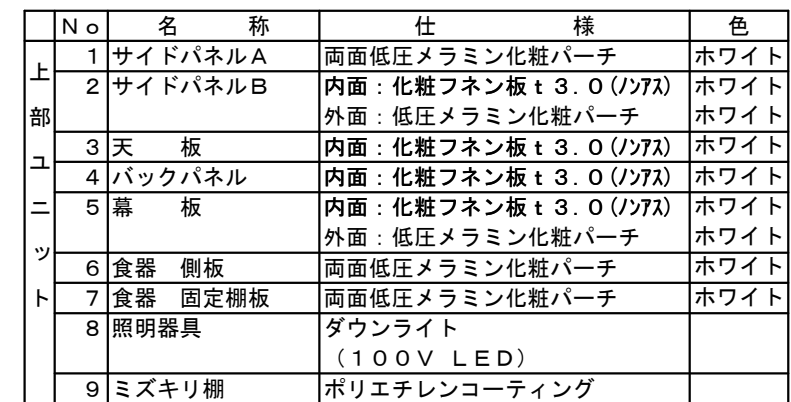

特注		10	ワークトップ	ステンレス製	
		11	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
特注		12	2口IHヒーター	SIH-BH223BJW-W 200V 3000W	
		13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)	
下部ユニット		14	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		15	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		16	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		18	ウシロ補強	パーチ	
		19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト
		20	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		22	点検フタ	カラー合板 t2.5	ホワイト
		23	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
		24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
		25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
		26	ヒーター用コンセント	200V 20A一次電源接続用	
			27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付
		28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
		30	換気扇	DV-225N (φ100ダクト用)	
			テーブル板	表面：ポリ合板	ホワイト

1. 本図はRタイプを示す。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角(φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを1回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。