
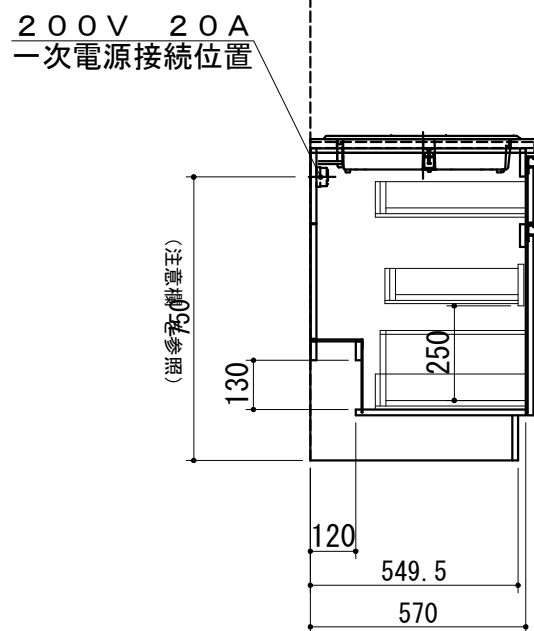
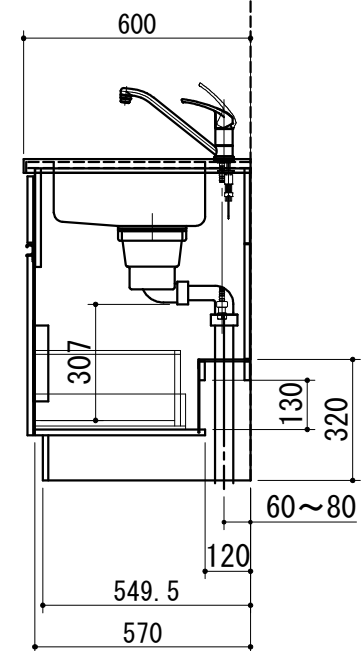
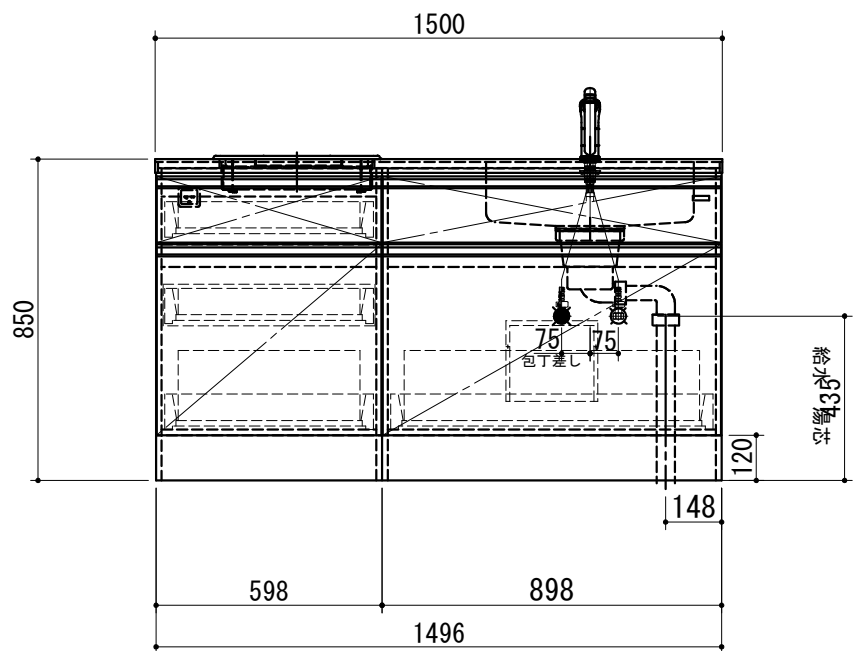
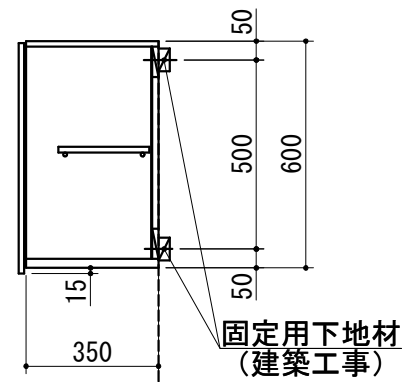
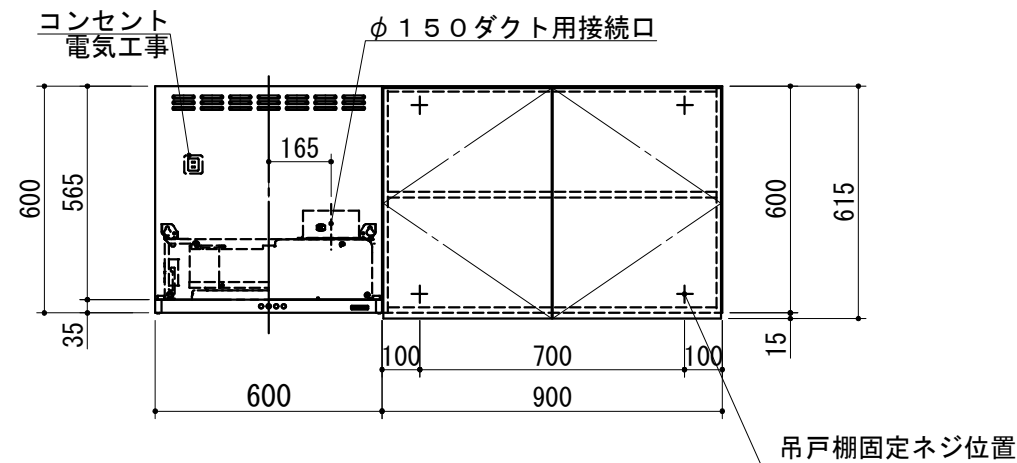
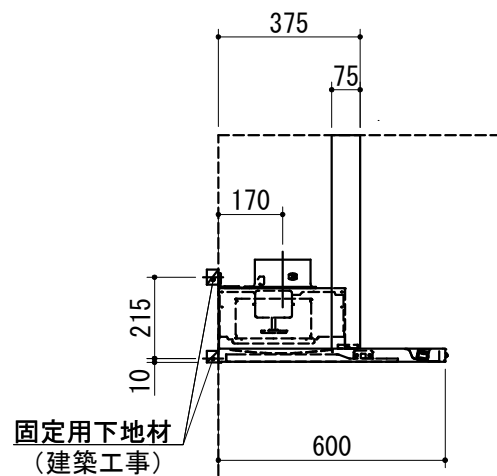


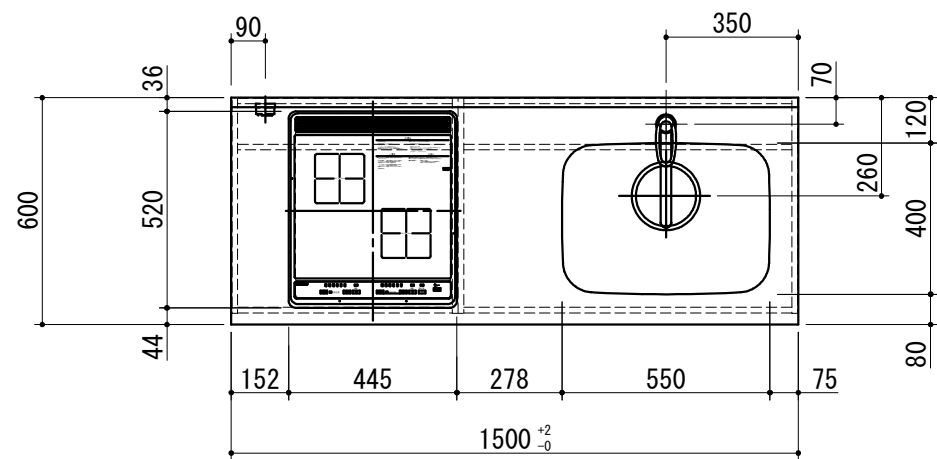

ベースキャビ	N o	名 称	仕 様	色
		ワークトップ	セラミック/ハイドロテクト シンク：550AS（シゲル工業製）	（ ）
		キャビネット	ケコミ：化粧パーチ その他：低圧メラミンパーチ	ブラック ホワイト
		扉	クリア シート貼り 取っ手：ライン取っ手（アルミ製）	（ ） シルバー
		混合水栓	KM5011T（KVK製）	
		I Hヒーター	SIH-B224C-W（三化製） 200V 4000W	
		付属品	大型後抜き排水トラップ、エルボ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール		キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 背板：カラー合板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	クリア シート貼り 取っ手なし 下15mm伸ばし	（ ）
		レンジフード	ASR-3A-6026RSI H=600	シルバー シルバー
		ヒーター用コンセント	200V 20A一次電源接続用	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを1回路用意して下さい。
5. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
6. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ（G1/2）は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お問い合わせ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	：	：								1/20		
△	：	：								日付	図面名称	図面番号
△	：	：								2024年 12月 23日	TRB150SWJWK R 総組立図	H150R-WJW